

1605



WSPINACZKA



ŚLIZGANIE



ZABAWA




INTEGRACJA



## 1605

SKALA 1:100

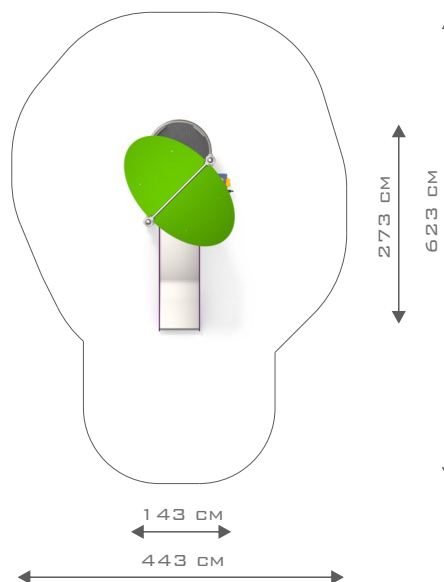

## OPIS PRODUKTU

Wymiary: 143 x 273 cm  
 Strefa bezpieczeństwa: 443 x 623 cm  
 Wysokość całkowita: 304 cm  
 Wysokość podestu: 90 cm  
 Wysokość swobodnego upadku: 90 cm  
 Największy element: 374x8x8 cm  
 Najcięższy element: 35 kg  
 Dostępność części zapasowych: TAK  
 Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK  
 Przedział wiekowy: 3 - 12

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu 1605 norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

| Materiał              | Opis  | Minimalna grubość warstwy mm |
|-----------------------|---|------------------------------|
| Darń                  |   |                              |
| Kora                  | Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm                                      | 300                          |
| Wióry                 | Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm | 300                          |
| Piasek                | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2mm  | 300                          |
| Żwir                  | Wielkość ziaren od 2 mm do 8mm  | 300                          |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku $\geq 900$ mm                              |                              |

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych. Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło



Bezpieczeństwo  
Produkcja  
kontrolowana



www.tuv.com  
ID 0000033275

