



ŚLIZGANIE




SOCJALIZACJA



WSPINANIE




BALANSOWANIE

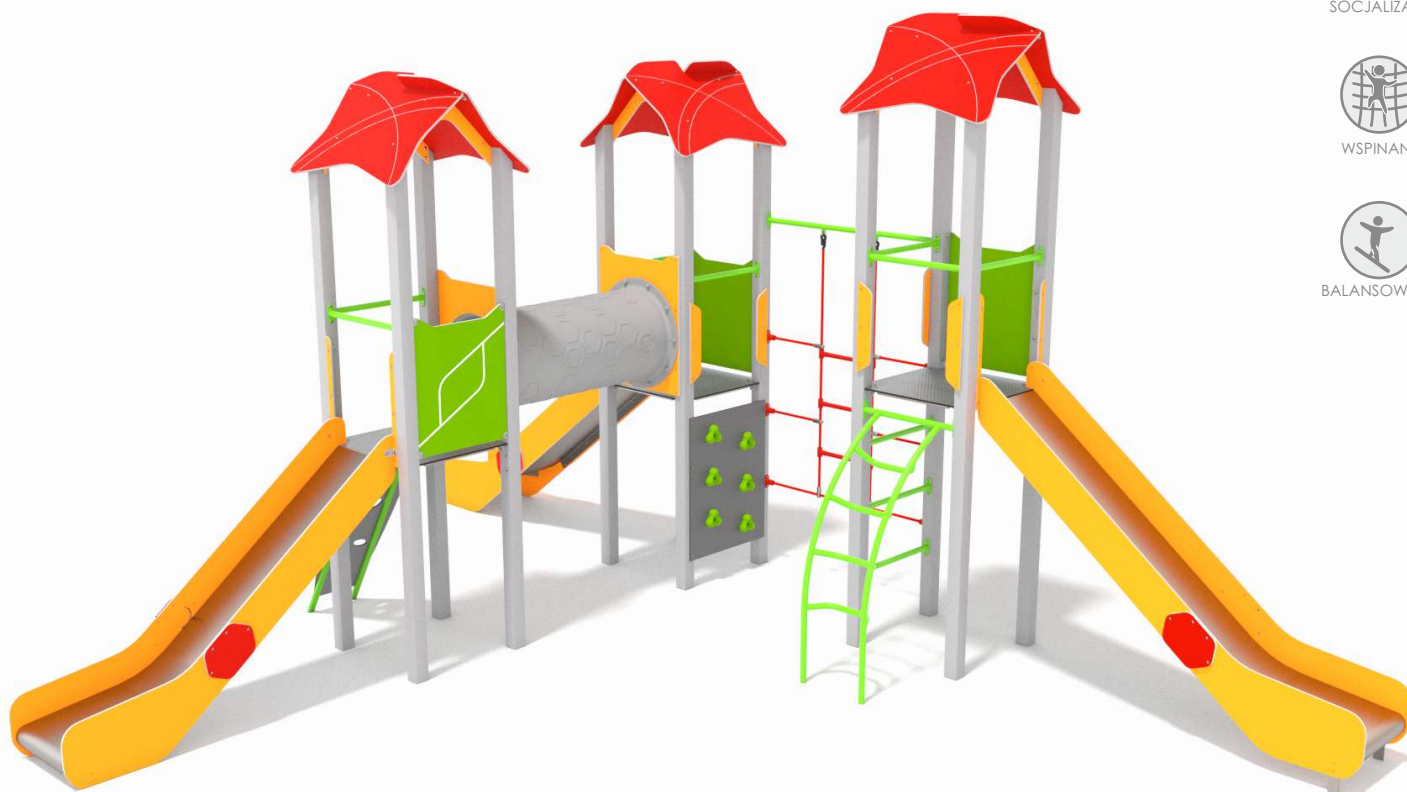


#### INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary	688 x 482 cm
Strefa bezpieczeństwa	1088 x 832 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	50 m <sup>2</sup>
Wysokość całkowita	348 cm
Wysokość swobodnego upadku	150 cm
Ilość użytkowników	16 osób
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	3-14

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

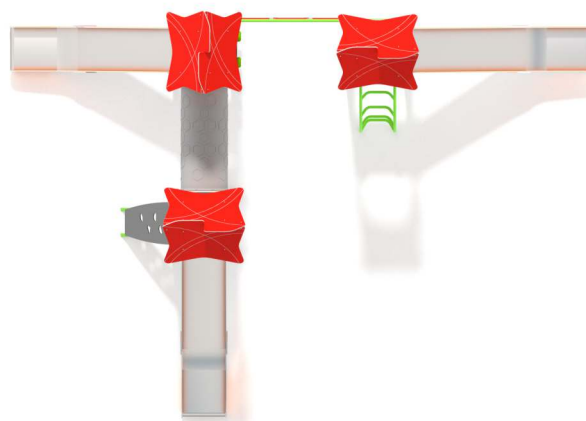

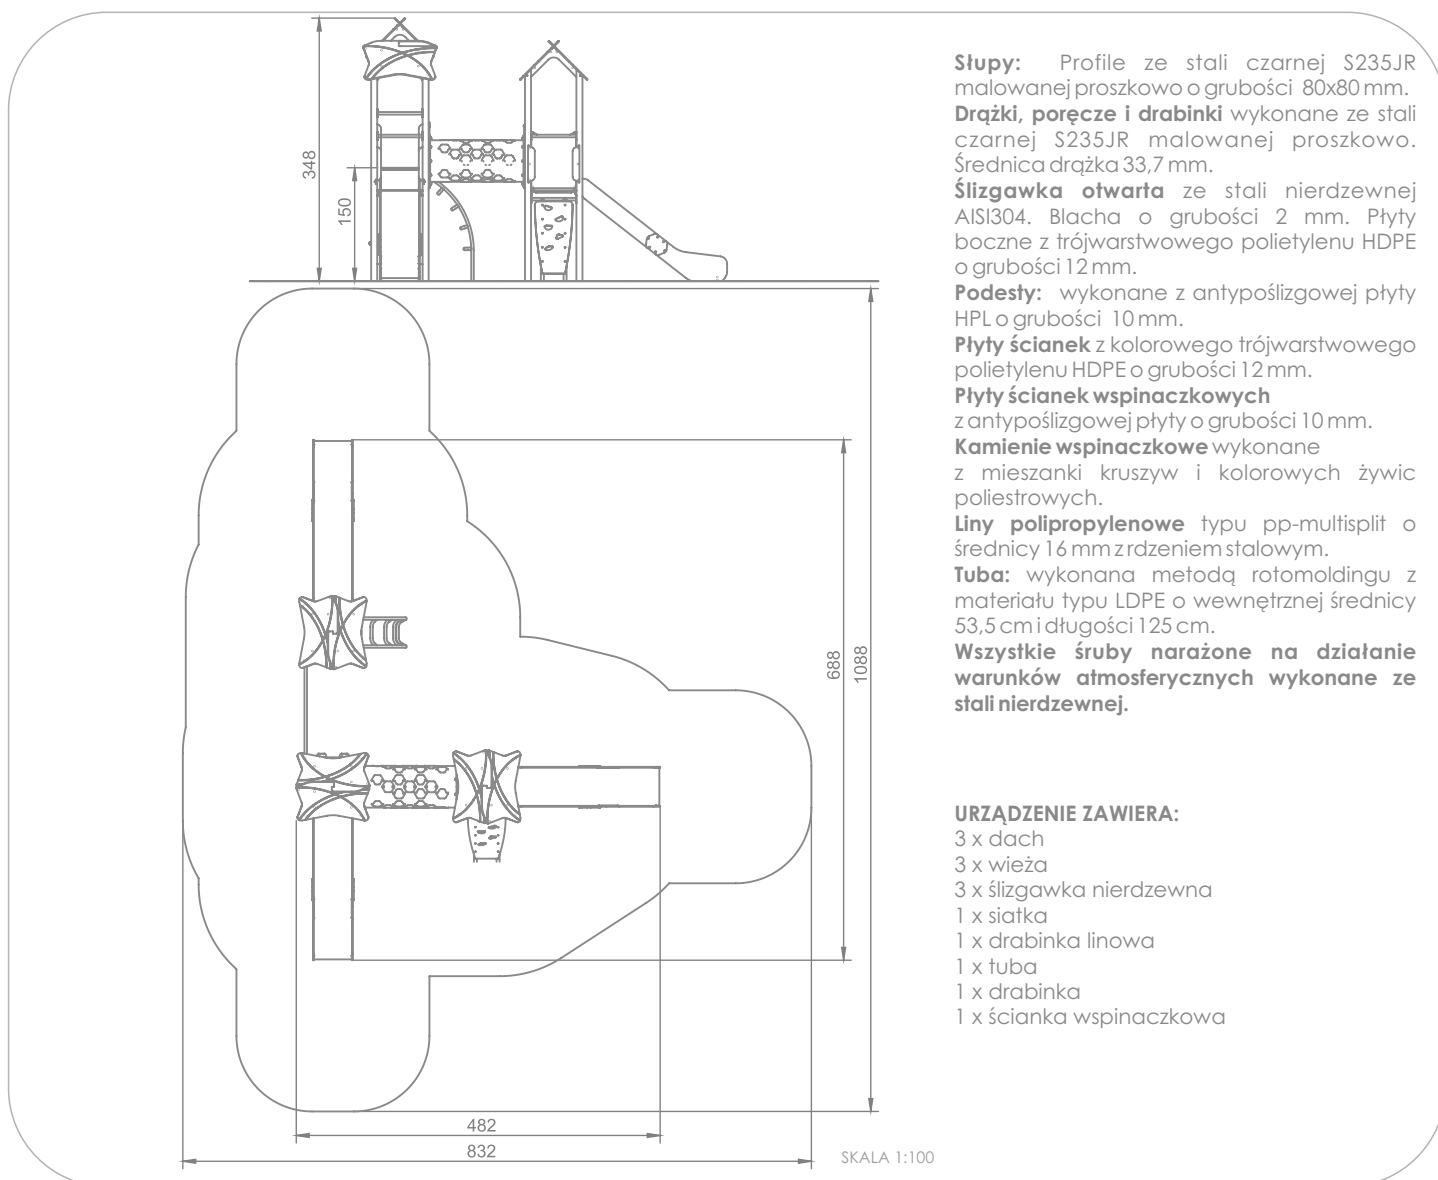

#### MATERIAŁY:

<p>ŚCIANKI: HDPE 12 MM</p>	<p>ANTYPOŚLIZGOWA PŁYTA PODESTOWA HPL HEXA O GRUBOŚCI 10 MM W KOLORZE ANTRACYTOWYM</p>	<p>KONSTRUKCJA STALOWA: CYNKOWANE PROSZKOWO, MALOWANE PROSZKOWO</p>	<p>ŚLIZGI ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304 PŁYTY BOCZNE Z POLIETYLENU HDPE O GRUBOŚCI 12 MM</p>	<p>LINY POLIPROPYLENOWE TYPU PP-MULTISPLIT O ŚREDNICY 16 MM Z RDZENIEM STALOWYM</p>	<p>TUBA Z POLIETYLENU LDPE</p>
--------------------------------	--	---	---	---	--------------------------------

