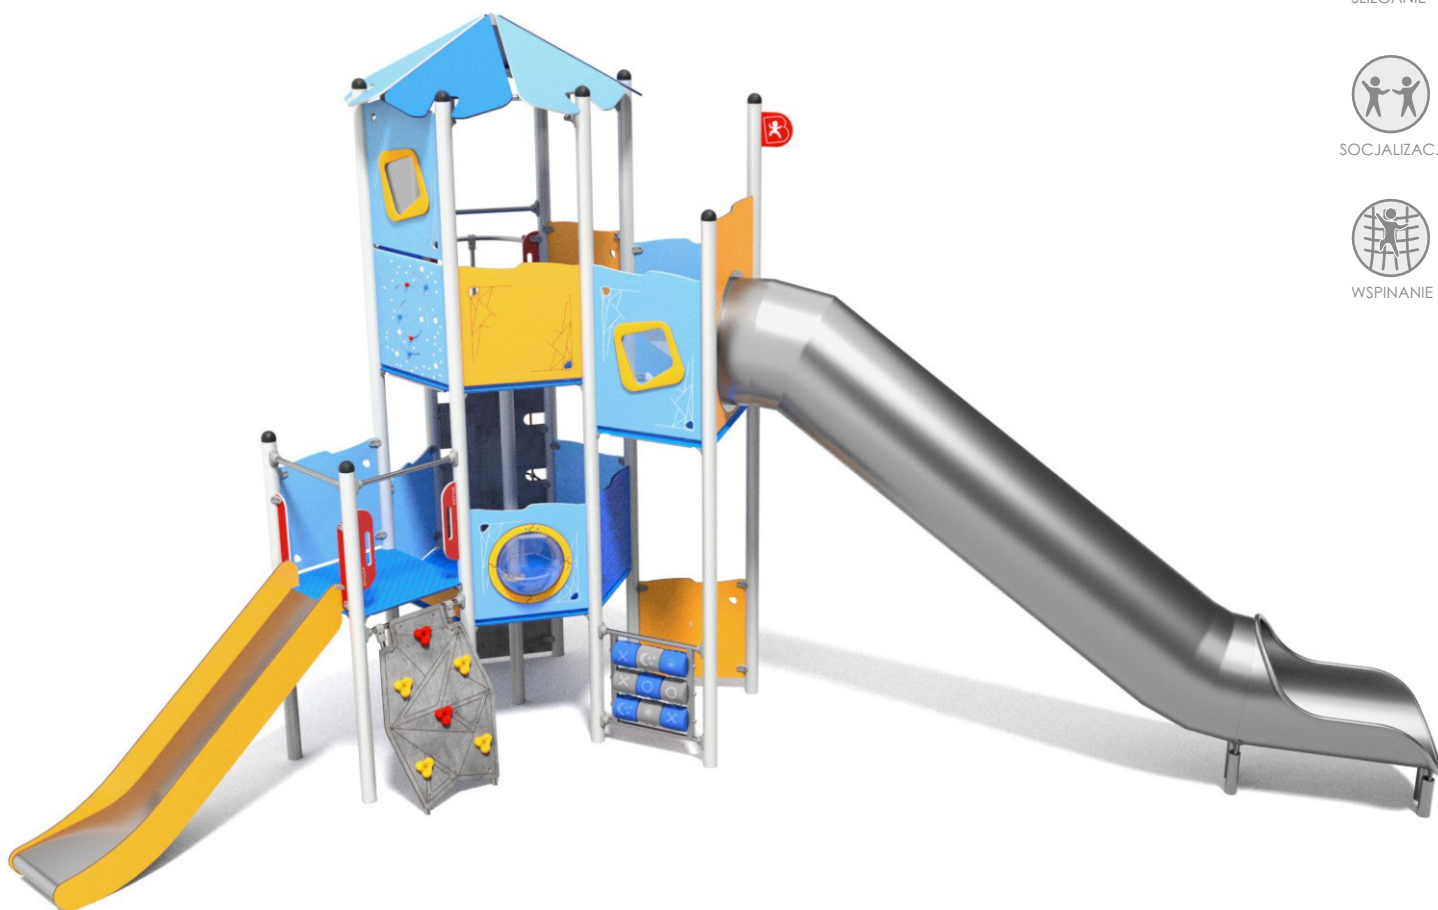




ŚLIZGANIE



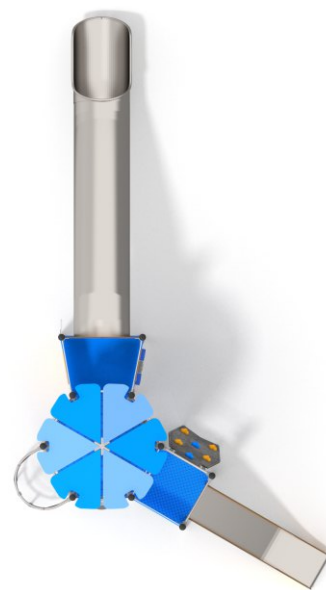
SOCJALIZACJA

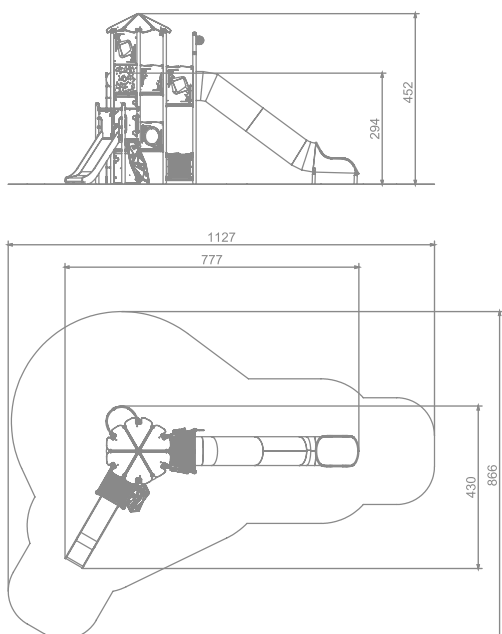


WSPINANIE

## INFORMACJE O PRODUKCIE

|                                                                                                                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Wymiary                                                                                                                                       | 430 x 777 cm      |
| Strefa bezpieczeństwa                                                                                                                         | 866 x 1127 cm     |
| Powierzchnia strefy bezpieczeństwa                                                                                                            | 57 m <sup>2</sup> |
| Wysokość całkowita                                                                                                                            | 451 cm            |
| Wysokość swobodnego upadku                                                                                                                    | 294 cm            |
| Ilość użytkowników                                                                                                                            | 21                |
| Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12                                                                                                         | TAK               |
| Dostępność części zapasowych                                                                                                                  | TAK               |
| Przedział wiekowy                                                                                                                             | 3-12              |
| Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku. |                   |





1:200



**Słupy:** rury o średnicy 88,9 mm. Stal czarna S235JR oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT

**Zakończenia słupów** w postaci czopów z miękkiej gumy EPDM

**Dach:** dachy wykonane z płyty HDPE o grubości 15 mm

**Ślizgawka otwarta** ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubości 2 mm. Płyty boczne z polietylenu HDPE o grubości 15 mm.

**Ślizgawka tubowa** ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubości 2 mm.

**Podesty:** wykonane z antypoślizgowej płyty HPL o grubości 13 mm.

**Schody:** wykonane z płyty HPL o grubości 13 mm i stali nierdzewnej AISI304. Średnica drążka 33,7 mm.

**Drążki, poręcze i drabinki** wykonane ze stali nierdzewnej AISI304. Montowane do słupa za pomocą dedykowanych łączników wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kateorezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Średnica drążka 33,7 mm.

**Płyty ścianek** z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm. Montowane do słupa za pomocą dedykowanych łączników wykonanych z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

**Płyty ścianek wspinaczkowych:** kolorowego tworzywa HPL o grubości 13 mm.

**Kamienie wspinaczkowe** wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych.

**Siatki:** wykonane z liny polipropylenowej typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Montowane do słupa za pomocą dedykowanych łączników wykonanych z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

**Wejście tunel linowy:** wykonany z liny polipropylenowej typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Montowane do słupa za pomocą dedykowanych łączników wykonanych z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

**Elementy stalowe** wykonane ze stali nierdzewnej AISI304. Montowane do słupa za pomocą dedykowanych łączników wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kateorezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Średnica drążka 33,7 mm.

**Panele i elementy interaktywne:**

-LABIRYNT: wykonany z płyty HDPE o grubości 15 mm.

-LABIRYNT OBROTOWY: wykonany z płyty HDPE 15 mm

z bezpiecznego poliwęglanu i stali nierdzewnej.

-ZNAJDŹ PARĘ: wykonany z płyty HDPE o grubości 15 mm.

-JĘZYK ANGIELSKI: wykonany z płyty HDPE o grubości 15 mm.

-KOSMOS: wykonany z płyty HDPE o grubości 15 mm.

-OKNO: wykonane z bezpiecznego poliwęglanu o grubości 8 mm

-BULAJ w kształcie połowy kuli o średnicy 400 mm. Wykonany z termofowanego poliwęglanu o grubości 5 mm.






-OXO: wykonana z polietylenu kształtowanego rotacyjnie z symbolami naniesionymi w formie

**Wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.**

**URZĄDZENIE ZAWIERA:**

- 1 x wieża
- 1 x dach
- 1 x ślizgawka nierdzewna
- 1 x ślizgawka tubowa nierdzewna
- 1 x siatka
- 3 x ścianka wspinaczkowa
- 1 x wejście tunel linowy

#### MATERIAŁY:

|                                                                                                |                                                                                       |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                            |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SŁUPY ZE STALI CZARNEJ S235JR CYNKOWANEJ PROSZKOWO I MALOWANEJ PROSZKOWO FARBAMI POLIESTROWYMI | ŚLIZGI ZE STALI TUBOWE I OTWARTE ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304                         | KAMIEŃ WSPINACZKOWE WYKONANE Z MIESZANKI KRUSZYW I KOLOROWYCH ŻYWIC                          | ANTYPOŚLIZGOWA PŁYTA PODESTOWA HPL O GRUBOŚCI 13 MM SERIA: ACTIV                    | ŚCIANKI Z KOLOROWEGO TRÓJWARSTWOWEGO POLIETYLENU HDPE O GRUBOŚCI 15 MM               | BULAJ Z TERMOFOWANEGO POLIWĘGLANU O GRUBOŚCI 5 MM                                          | ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304                            |
|              |    |           |  |  |       |  |
| ŚCIANKI Z KOLOROWEGO TWORZYWA HPL O GRUBOŚCI 13 MM                                             | ŚLIZGI ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304, PŁYTY BOCZNE Z POLIETYLENU HDPE O GRUBOŚCI 15 MM | SOLIDNE I ESTETYCZNE KULOWE POŁĄCZENIA LIN WYKONANE Z POLIAMIDU FORMOWANEGO METODĄ WTRYSKOWĄ | ZAKOŃCZENIA LIN ZACIŚNIĘTE W TULEJACH WYKONANYCH Z WYTRZYMAŁYCH STOPÓW ALLUMINIUM   | LINY POLIPROPELNYWOWE TYPU PP-MULTISPLIT O ŚREDNICY 16 MM Z RDZENIEM STALOWYM        | GRA OXO WYKONANA Z POLIETYLENU Kształtowanego rotacyjnie z symbolami naniesionymi w formie | ZAKOŃCZENIA SŁUPÓW W POSTACI CZOPÓW Z MIĘKKIEJ GUMY EPDM                              |
|              |    |           |  |  |       |  |