





Informacje o produkcie



Wymiary	2008 x 1221 cm
Strefa bezpieczeństwa	2411 x 1567 cm
powierzchnia strefy bezpieczeństwa	189 m ²
Wysokość całkowita	862 cm
Wysokość swobodnego upadku	263 cm
Ilość użytkowników	94
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	Yes
Dostępność części zapasowych	Yes
Przedział wiekowy	3-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

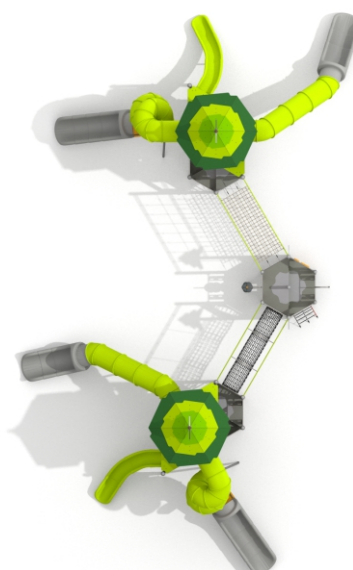

Funkcje

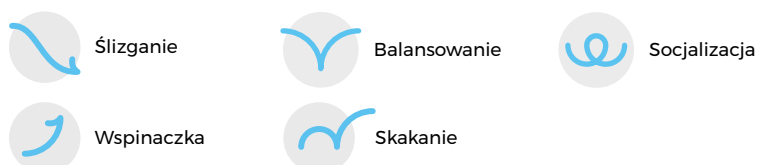

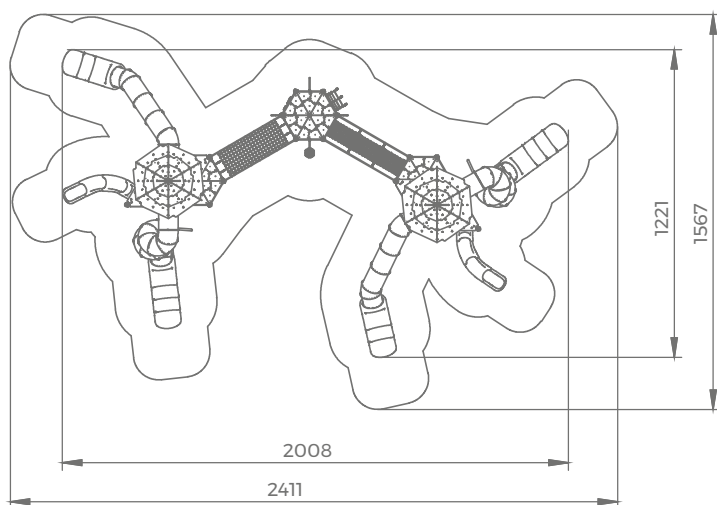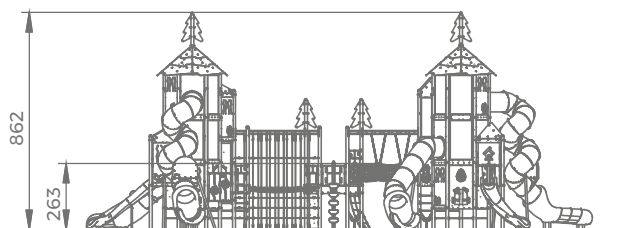

SKALA 1:300

Słupy: rury o średnicy 114 mm. Stal czarna S235JR oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT

Dach: dachy wykonane z płyty HPL 13 mm i płyty polietylenowej HDPE o grubości 15 mm

Ślizgawki polietylenowe wykonane metodą rotomouldingu z materiału typu LDPE.

Stopnie w kształcie grzybka wykonane metodą rotomouldingu z materiału typu LDPE

Podesty wykonane z blachy cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, osłoniętej antypoślizgowymi płytami HPL o grubości 6 mm, całkowicie odpornymi na wilgoć i UV.

Łączniki: system dedykowanych łączników wykonanych z mocnych stopów aluminiowych.

Aluminiem zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kateforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT

Siatki wykonane z liny polipropylenowej typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Montowane do słupa za pomocą dedykowanych łączników wykonanych z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Drążki, poręcze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304

Płyty ścianek wykonane z płyty HPL grubości 13 mm i kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm.

Płyty transparentnych ścianek wykonane

z poliweglanu grubości 12 mm zdobionego oryginalnymi wzorami.

Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych.

Wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.


URZĄDZENIE ZAWIERA:

- 3 x wieża
- 4 x ślizgawka tubowa LDPE
- 2 x ślizgawka otwarta LDPE
- 8 x siatka
- 1 x rura strażacka
- 1 x wejście za pomocą rury z „grzybkami”
- 1 x przejście za pomocą tunelu linowego
- 6 x drabinka
- 8 x ścianka wspinaczkowa

Materiały



KONSTRUKCJA STALOWA:
RURY Ø114, CYNKOWANE
PROSZKOWO, MALOWANE
PROSZKOWO




DRAŻKI I RURY
STRAŻACKIE: STAL
NIERDZEWNA AISI304



ELEMENTY: HDPE 15 MM



BEZPIECZNE OKNA Z
TRANSPARENTNEGO
POLIWĘGLANU



PODEST: BLACHA STALOWA
CYNKOWANA PROSZKOWO I
MALOWANA PROSZKOWO +
HPL 6 mm



ŚCIANKI I DACH: HPL 13 MM.



ELEMENTY: HDPE 15 MM

Let's **Buglo**

