

### Informacje o produkcie

Wymiary	522 x 1240 cm
Strefa bezpieczeństwa	822 x 1652 cm
powierzchnia strefy bezpieczeństwa	90 m <sup>2</sup>
Wysokość całkowita	941 cm
Wysokość swobodnego upadku	216 cm
Ilość użytkowników	24
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	3-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

### Funkcje



Ślizganie



Balansowanie




Socjalizacja



Wspinanie



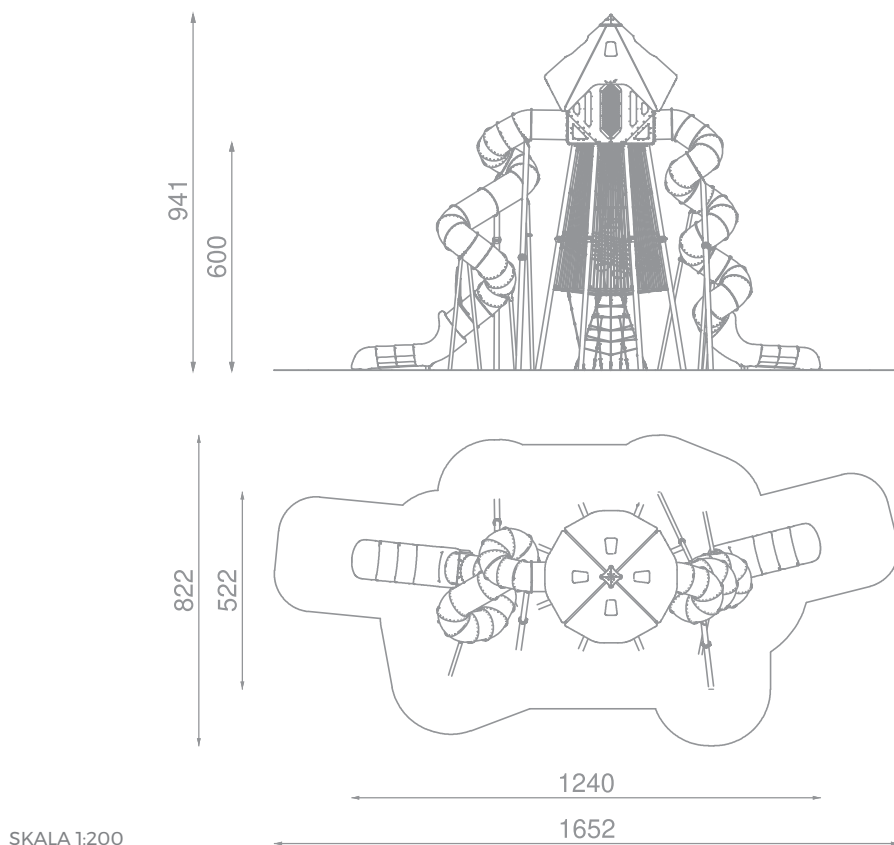

### Materiały




Płyta wielowarstwowa produkowana z odzyskanych i przetworzonych odpadów morskich takich jak sieci rybackie, liny czy włoki. Odporna na promieniowanie UV.




Ślizgawki i dachy wykonane metodą rotomoulding z wykorzystaniem biopolimerów wytwarzanych z trzciny cukrowej.



Elementy konstrukcji ze stali czarnej S235JR pochodzącej z recyklingu, cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Rury  $\varnothing$  133; 88,9 mm cynkowane proszkowo, malowane proszkowo



Podest: blacha stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo + HPL 6 mm



Ścianki domku wykonane z blachy cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Okna wykonane z transparentnego poliwęglanu.

Let's **Buglo**

