




INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary	135 x 88 cm
Strefa bezpieczeństwa	435 x 388 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	15 m ²
Wysokość całkowita	123 cm
Wysokość swobodnego upadku	96 cm
Ilość użytkowników	1
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	3-12
Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.	



1650

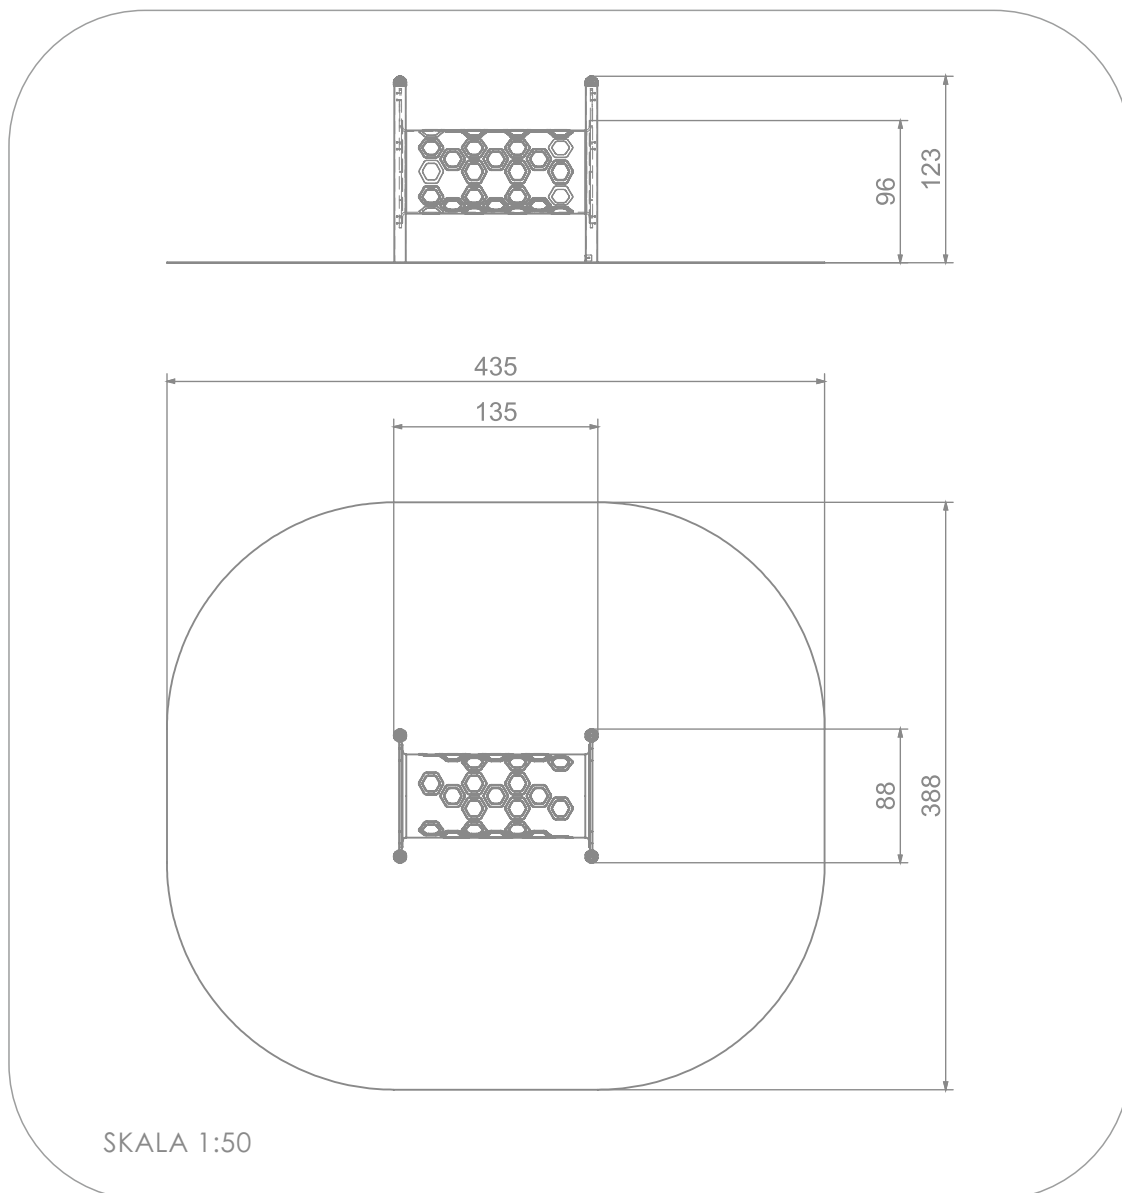

MATERIAŁY:

ELEMENTY METALOWE
WYKONANE ZE STALI
CZARNEJ S235JR
OCZYSZCZONEJ
W PROCESIE
PIASKOWANIA



PŁYTY ŚCIANEK
Z KOLOROWEGO
TRÓJWARSTWOWEGO
POLIETYLENU HDPE
O GRUBOŚCI 15 MM



TUBA Z POLIETYLENU LDPE
FORMOWANEGO
ROTACYJNIE O
WEWNĘTRZNEJ ŚREDNICY
53,5 CM I DŁUGOŚCI
125 CM



BEZPIECZNE ZAŚLEPKI RUR
WYKONANE Z POLIAMIDU
FORMOWANEGO METODĄ
WTRYSKOWĄ



ŁĄCZNIKI PŁYT I RUR
WYKONANE Z POLIAMIDU
FORMOWANEGO
METODĄ WTRYSKOWĄ

