



ŚLIZGANIE



SOCJALIZACJA




WSPINANIE



INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary	775 x 373 cm
Strefa bezpieczeństwa	1125 x 758 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	51,2 m ²
Wysokość całkowita	422 cm
Wysokość swobodnego upadku	210 cm
Ilość użytkowników	15
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	3-12
Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.	



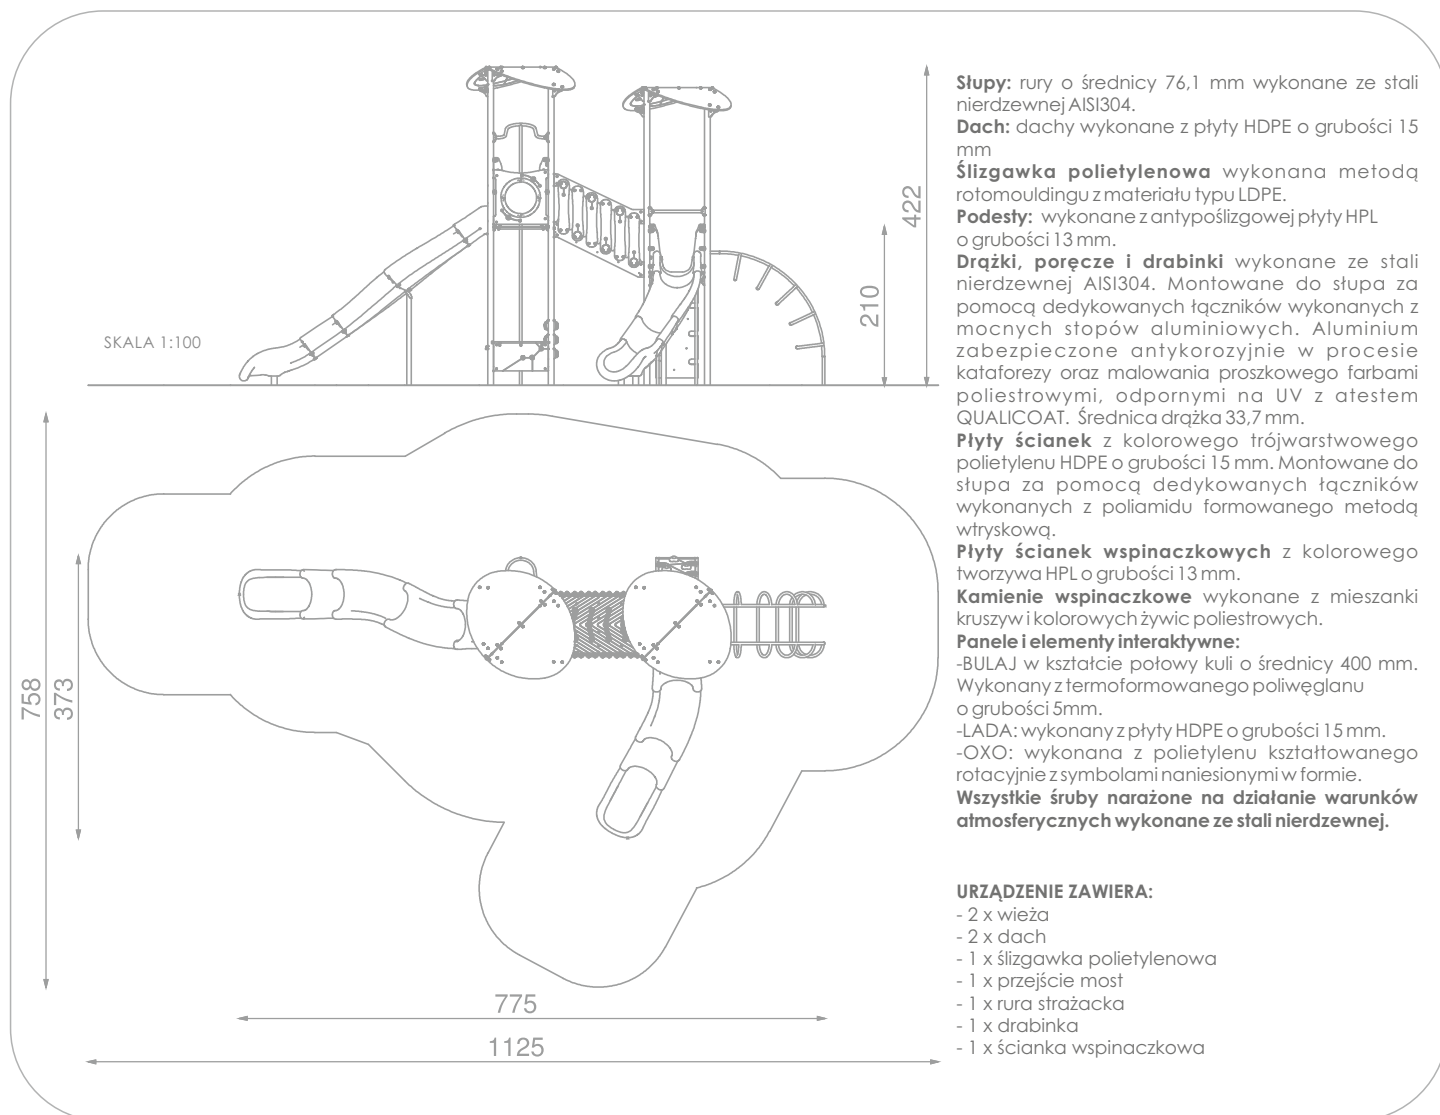

MATERIAŁY:

SŁUPY ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304	ŚCIANKI Z KOLOROWEGO TRÓJWARSTWOWEGO POLIETYLENU HDPE O GRUBOŚCI 15 MM	BULAJ W KSZTAŁCIE POŁOWY KULI O ŚREDNICY 400 MM	SYSTEM ŁĄCZNIKÓW I KLAMER WYKONANYCH Z MOCNYCH STOPÓW ALUMINIOWYCH
PŁYTY ŚCIANEK I PODESTÓW Z KOLOROWEGO TWORZYWA HPL O GRUBOŚCI 13 MM	MODUŁOWE POLIETYLENOWE ŚLIZGI WYKONANE METODĄ ROTOMOULDINGU Z MATERIAŁU TYPU LDPE	ŁĄCZNIKI PŁYT I LIN WYKONANE Z POLIAMIDU FORMOWANEGO METODĄ WTRYSKOWĄ	KAMIENIE WSPINACZKOWE WYKONANE Z MIESZANKI KRUSZYW I KOLOROWYCH ŻYVIC POLIESTROWYCH
			GRA OXO WYKONANA Z POLIETYLENU Kształtowanego rotacyjnie z symbolami naniesionymi w formie