





INFORMACJE O PRODUKCIE


Wymiary	300 x 262 cm
Strefa bezpieczeństwa	264 x 750 cm
Strefa bezpieczeństwa	20 m ²
Wysokość całkowita	240 cm
Wysokość swobodnego upadku	93 cm
Ilość użytkowników	1
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	3-12
Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.	

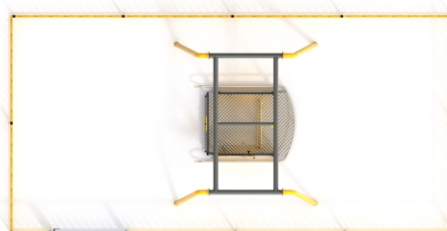

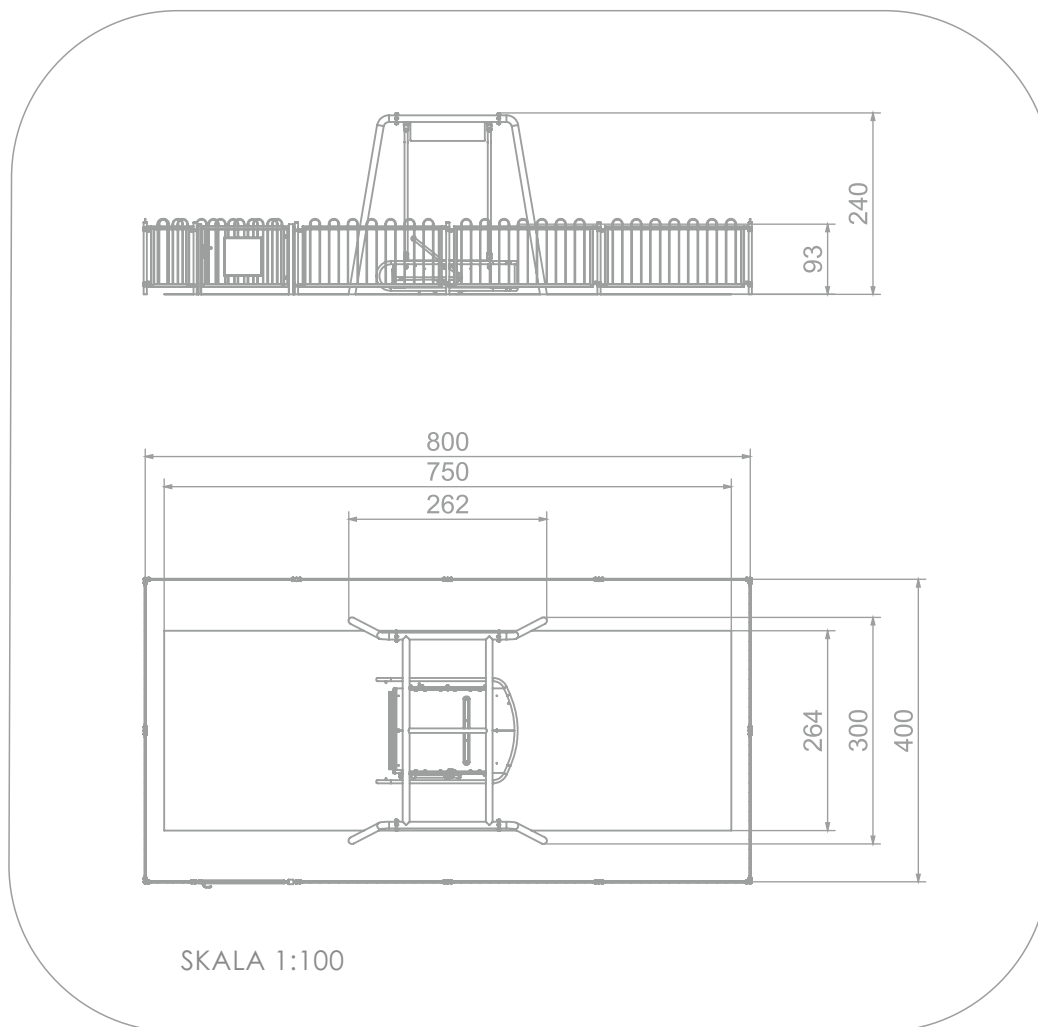

MATERIAŁY:


SOLIDNA KONSTRUKCJA ZE STALI CZARNEJ S235JR OCZYSZCZONA W PROCESIE PIASKOWANIA



PŁYTY ŚCIANEK Z KOLOROWEGO TRÓJWARSTWOWEGO POLIETYLENU HDPE O GRUBOŚCI 15 MM



ANTYPOŚLIZGOWA, RYFLOWANA BLACHA ALUMINIOWA O GRUBOŚCI 2 MM



TABLICE INFORMACYJNE Z WYDRUKIEM NA FOLII ODPORNEJ NA UV

