



Informacje o produkcie

Wymiary	449 x 340 cm
Strefa bezpieczeństwa	997 x 175 cm
powierzchnia strefy bezpieczeństwa	17,5 m ²
Wysokość całkowita	372 cm
Wysokość swobodnego upadku	159 cm
Ilość użytkowników	10
Największy element	340 cm
Najcięższy element	60 kg
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	Tak
Dostępność części zapasowych	Tak
Przedział wiekowy	3-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.



Funkcje



Huśtanie



Balansowanie



Socjalizacja



Technologia



SHAPE
WAVE MASTER

Technika umożliwiająca gięcie rur pod dowolnym kątem z zachowaniem nienaruszonej powierzchni stali.

1:150

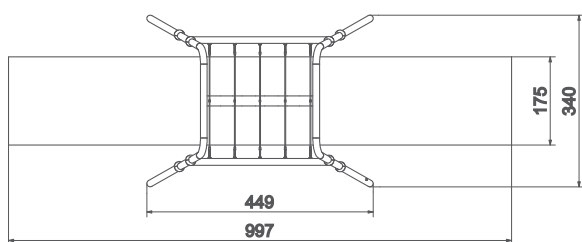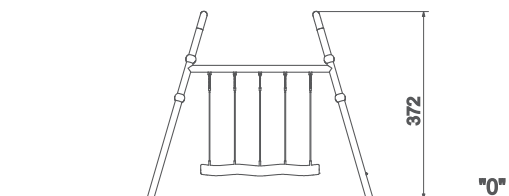

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu
norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Wióry	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek lub żwir	-Wielkość ziaren od 0,25 mm do 8 mm	300
Materiały syntetyczne	wg badania HIC (patrz EN 1177)	

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych.
Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło.

Możliwości instalacji



Gwarancja


10 lat

Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów z tworzyw HDPE, HPL, stali nierdzewnej, stali cynkowej ognio-
elementów drewnianych (sosna i świerk) ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.


5 lat

Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów ze stali malowanej proszkowo, elementy aluminiowe, laminat,
liny, elementy wykonane w technologii Rotomoldingu, elementy z poliamidu, elementy polipropylenowe
ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.


2 lat

Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów gumowych, elementów ruchomych (łożyska, przeguby),
elementów elektronicznych, elementów wykonanych z EPDM, elementy wykonane ze sklejki i wszelkich innych,
które nie zostały wymienione powyżej ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.

Opis produktu

Konstrukcja: wykonana z rury o średnicy 133 mm. Stal czarna oczyszczona w procesie śrutowania, zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe.

Warkocz: Lina Fi 140 mm zawieszona na linach Fi 16 mm wykonanych z polipropylenu typu pp-multisplit z rdzeniem stalowym.

Łączniki i zabezpieczenia: wykonane z wtryskowo formowanego poliamidu.

Wszystkie śruby narażone na działania warunków atmosferycznych wykonane są ze stali nierdzewnej.

Materiały



Elementy wykonane ze stali czarnej S235JR, zabezpieczonej przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.



Atestowane nierdzewne łańcuchy 6 mm



Liny polipropylenowe typu PP-MULTISPLIT o średnicy 16mm z rdzeniem stalowym



Lina Fi.140 mm zawieszona na linach Fi. 16 mm, mocowania nierdzewne