





INFORMACJE O PRODUKCIE


Wymiary	150 x 250 cm
Strefa bezpieczeństwa	500 x 600 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	23 m ²
Wysokość całkowita	0 cm
Wysokość swobodnego upadku	90 cm
Ilość użytkowników	1
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	1-8
Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.	

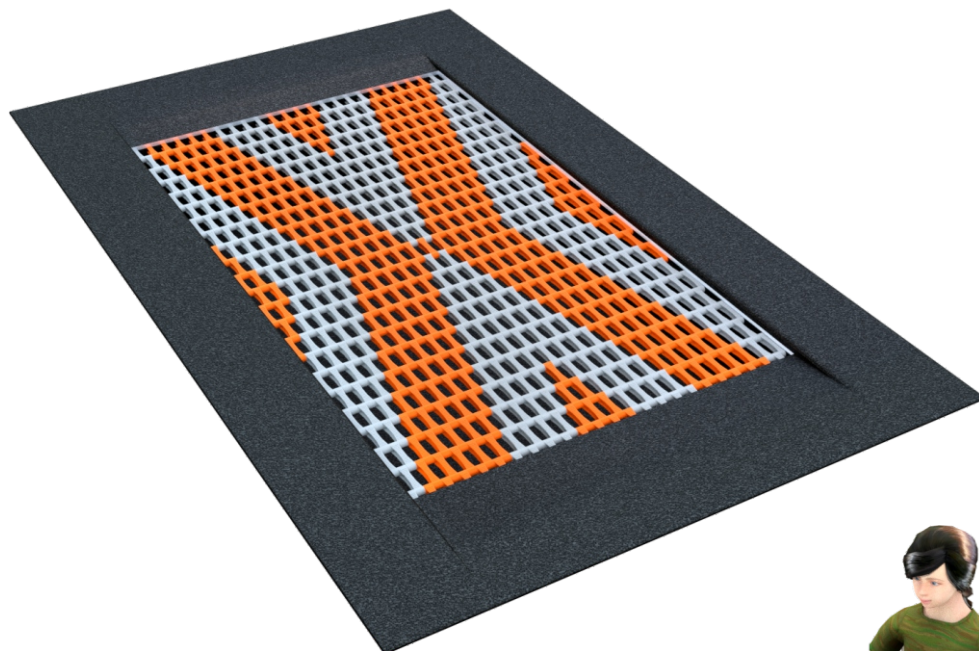

4090

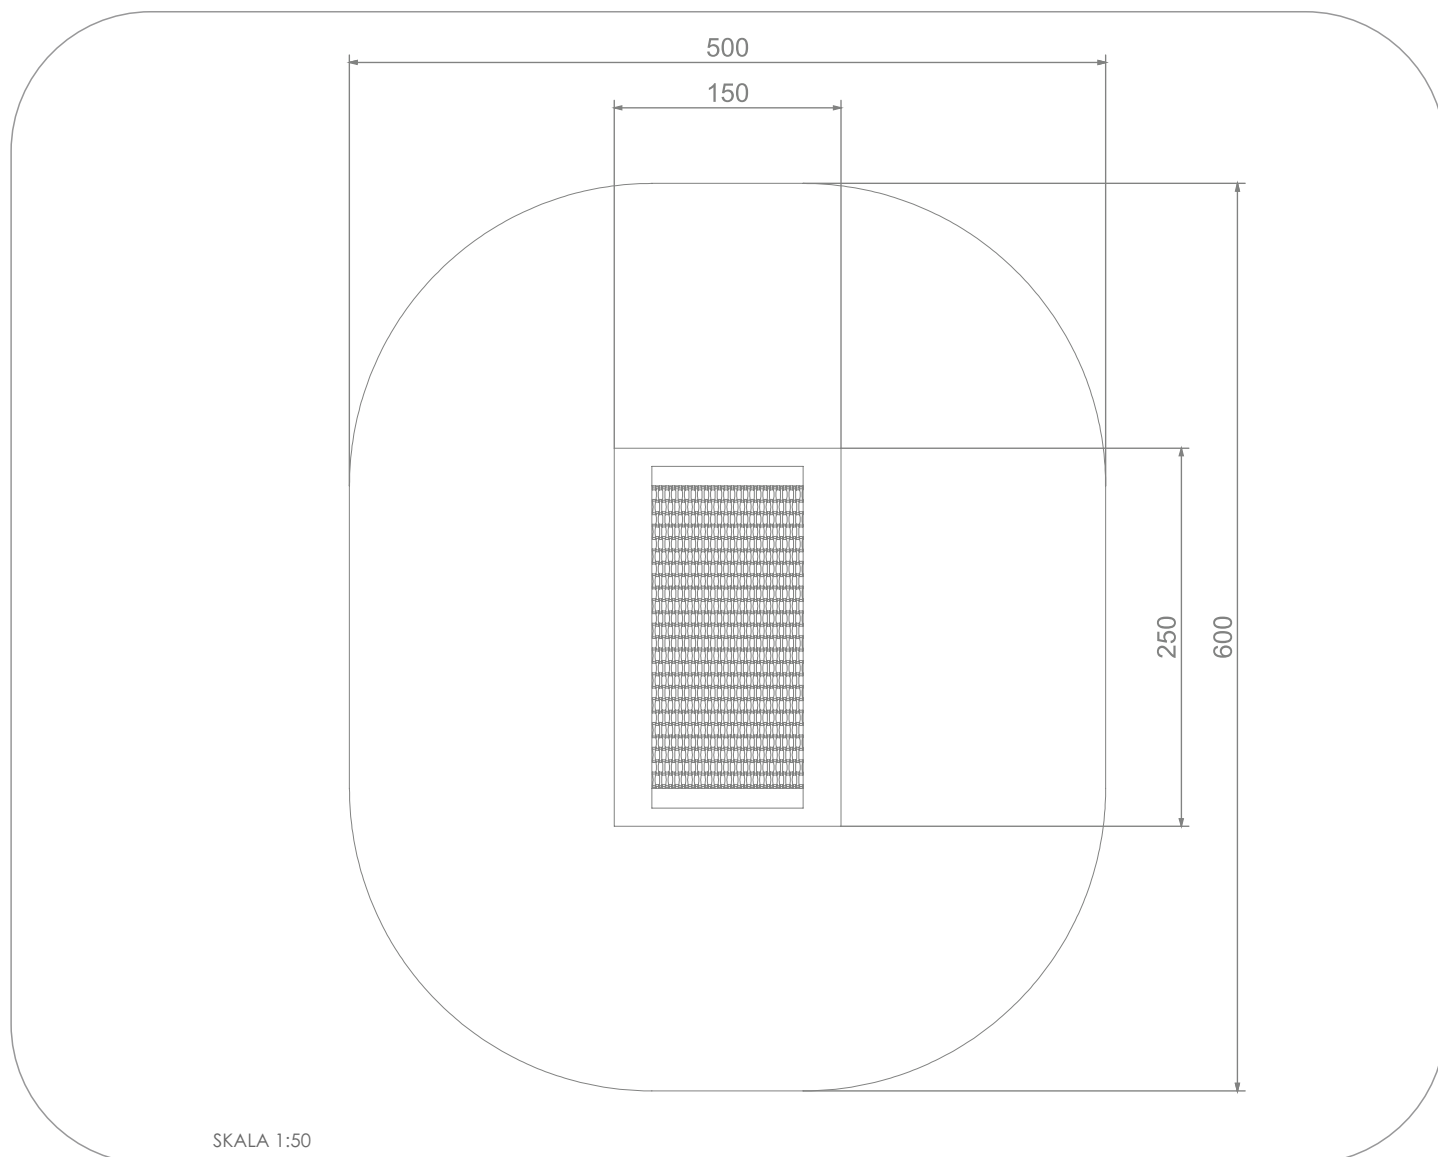

MATERIAŁY:

ANTIPOŚLIZGOWE LAMELKI ZBUDOWANE Z POLIAMIDU 	ŁĄCZENIE LAMELEK 6 MM LINĄ NIERDZEWNĄ ODPORNĄ NA KOROZJĘ 
MATA DO SKAKANIA ODPORNA NA ŚCIERANIE 	SOLIDNE SPAWANE SKRZYŃE TRAMPOLINY CYNKOWANE OGNIWO POKRYTE NAWIERZCHNIĄ GUMOWĄ SBR 