





INFORMACJE O PRODUKCIE



Wymiary	80 x 130 cm
Strefa bezpieczeństwa	380 x 440 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	14 m ²
Wysokość całkowita	89 cm
Wysokość swobodnego upadku	48 cm
Produkt zgodny z PN-EN 16630:2015	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK

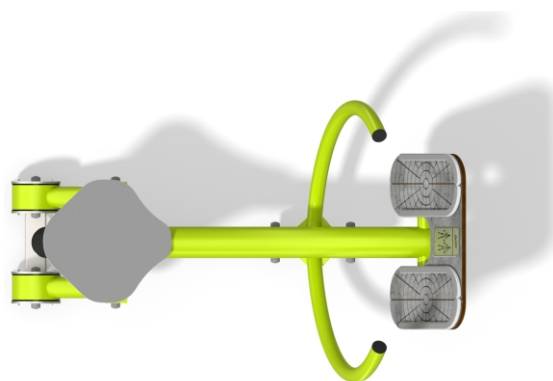

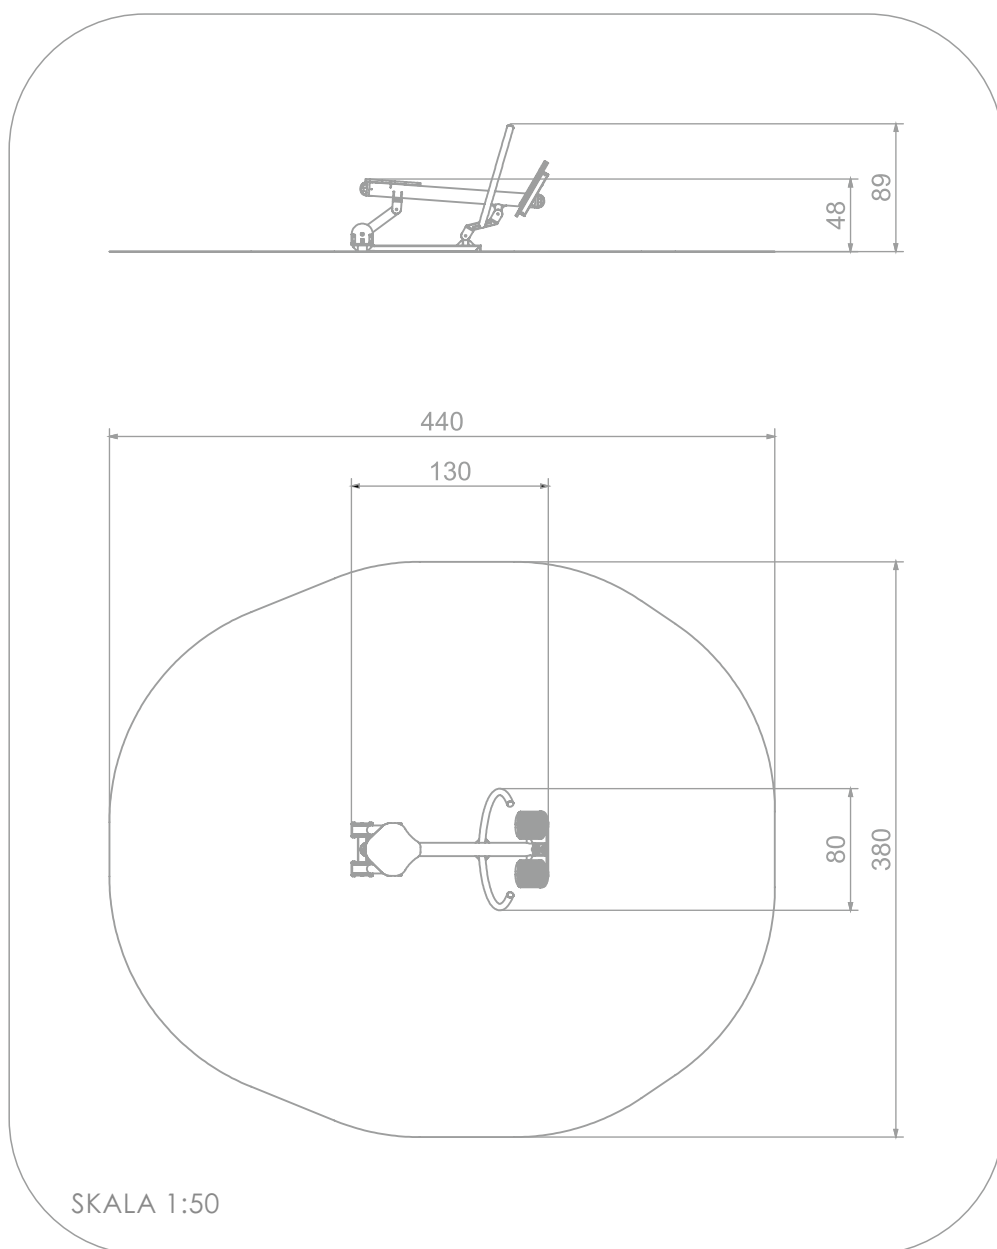

MATERIAŁY:

SOLIDNA KONSTRUKCJA ZE STALI CZARNEJ S235JR OCZYSZCZONA W PROCESIE PIASKOWANIA	KOLOROWE PŁYTY WYKONANE Z TRÓJWARSTWOWEGO POLIETYLENU HDPE O GRUBOŚCI 15 MM	TABLICZKA Z ANODOWANEGO ALUMINIUM UMIESZCZONA NA UCHWYCIE WYKONANYM Z POLIAMIDU
--	---	---



ANTYPOŚLIZGOWA PŁYTA Z TWORZYWA HPL O GRUBOŚCI 13 MM

OBROTOWE ZŁĄCZE ŁOŻYSKOWE, ŁOŻYSKA STOŻKOWE, KULKOWE ORAZ WAHLIWE

ZAKOŃCZENIA SŁUPÓW W POSTACI MIĘKIEJ GUMY EPDM

PŁYTY OPARCIA I SIEDZISK Z KOLOROWEGO TRÓJWARSTWOWEGO POLIETYLENU HDPE O GRUBOŚCI 15 MM

