



Informacje o produkcie

Wymiary	219 x 232 cm
Strefa bezpieczeństwa	519 x 582 cm
powierzchnia strefy bezpieczeństwa	22 m ²
Wysokość całkowita	187 cm
Wysokość swobodnego upadku	90 cm
Ilość użytkowników	5
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	3-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.



Funkcje



Socjalizacja




Wspinanie



Ślizganie



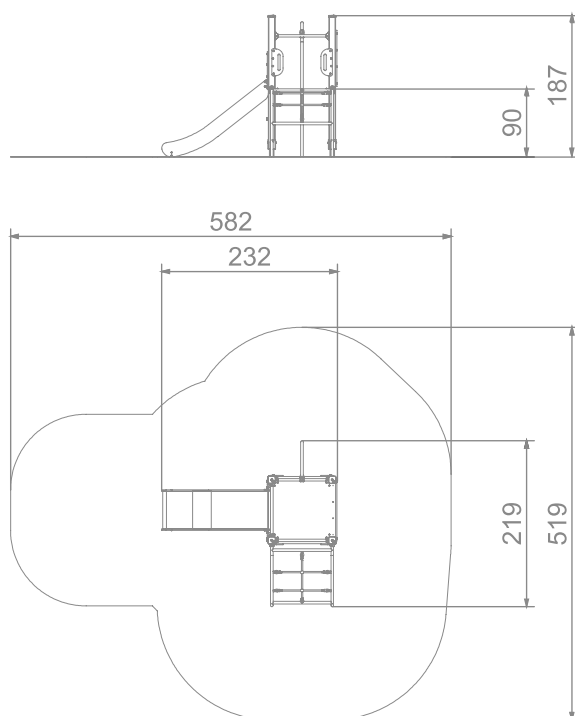

SKALA 1:100

Materiały



Drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe, całkowicie odporne na wodę



Solidne i elastyczne kulowe połączenia lin



Ślizgi ze stali nierdzewnej AISI304, płyty boczne z polietylenu hdpe o grubości 15 mm



Antypoślizgowa płyta podestowa HPL HEXA o grubości 10 mm W kolorze antracytowym



Płyta wielowarstwowa produkowana z odzyska - nych i przetworzonych odpadów morskich takich jak sieci rybackie, liny czy włoki. Odporna na promieniowanie UV.



Kotwy cynkowane proszkowo i malowane proszkowo



Liny polipropylenowe typu PP-MULTISPLIT o średnicy 16mm z rdzeniem stalowym



System łączników i klamer wykonanych z mocnych stopów aluminiowych

Let's **Buglo**

