



HUŚTANIE



SOCJALIZACJA




INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary	ca.238 x 389 cm
Strefa bezpieczeństwa	ca.750 x 317 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	ca.24 m ²
Wysokość całkowita	ca.248 cm
Wysokość swobodnego upadku	ca.134 cm
Ilość użytkowników	2 osoby
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	1-12
Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.	

Wizualizacja ma charakter poglądowy,
rzeczywisty wygląd produktu
może się różnić.



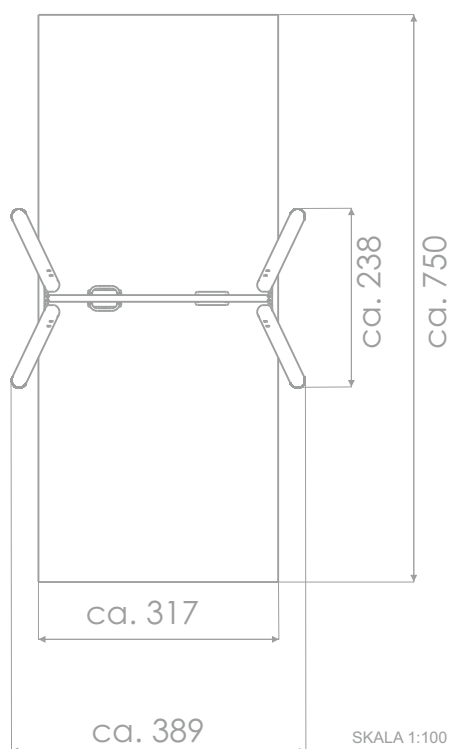


Słupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem.

Element konstrukcji: rura o średnicy 88,9 mm. Stal czarna S235JR oczyszczona w procesie płaskowania, zabezpieczona przed korozją.

Siedzisko deseczka o konstrukcji aluminiowej, pokryte miękką gumą EPDM, zawieszone na łańcuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej.

Siedzisko koszyk o konstrukcji łączącej aluminium i stal nierdzewną pokryte miękkim poliuretanem.

Wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.

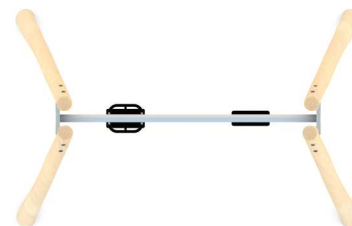

URZĄDZENIE ZAWIERA:

- 1 x siedzisko deseczka
- 1 x siedzisko koszyk

MATERIAŁY:

BEZPIECZNE SIEDZISKO O KONSTRUKCJI ŁĄCZĄCEJ ALUMINIUM I STAL NIERDZEWNA, POKRYTE MIĘKKIM POLIURETANEM	SIEDZISKO O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, POKRYTE MIĘKKĄ GUMĄ EPDM	PODWÓJNE UŁOŻYSKOWANE ZAWIESIA ZE STALI NIERDZEWNEJ
		

NATURALNE DREWNO ROBINII AKACJOWEJ	ATESTOWANE NIERDZEWNE ŁAŃCUCHY 6 MM	ELEMENTY ZE STALI CZARNEJ S235JR CYNKOWANEJ PROSZKOWO I MAŁOWANEJ PROSZKOWO FARBAMI POLIESTROWYMI, Z ATESTEM QUALICOAT
		

OPCJONALNIE:

OPARCIE SIEDZISKA O KONSTRUKCJI STALOWEJ POKRYTEJ MIĘKKIM POLIURETANEM

