




INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary	ca. 20 x 260 cm
Strefa bezpieczeństwa	ca. 320 x 560 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	ca. 16 m ²
Wysokość całkowita	ca. 160 cm
Wysokość swobodnego upadku	ca. 150 cm
Ilość użytkowników	2 osoby
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	3-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

Wizualizacja ma charakter poglądowy,
rzeczywisty wygląd produktu
może się różnić.



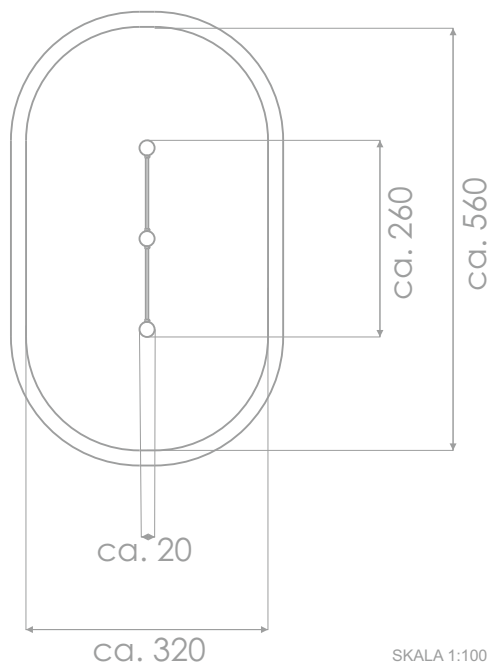

SKALA 1:100

Stopy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem.

Drążki i elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.

Średnica drążka 33,7 mm. Łączniki wykonane ze stopów aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie chromianowania oraz malowania proszkowego.

Wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.



MATERIAŁY:

NATURALNE DREWNO ROBINII AKACJOWEJ

ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304

SYSTEM ŁĄCZNIKÓW I KLAMER WYKONANYCH Z MOCNYCH STOPÓW ALUMINIOWYCH

