



SOCJALIZACJA



INTEGRACJA
SENSORYCZNA



ŚLIZGANIE




WSPINANIE

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary	ca.549 x 588 cm
Strefa bezpieczeństwa	ca.899 x 938 cm
Wysokość całkowita	ca.490cm
Wysokość swobodnego upadku	ca.210 cm
Ilość użytkowników	14 osób
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	3-12
Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.	

Wizualizacja ma charakter poglądowy,
rzeczywisty wygląd produktu
może się różnić.



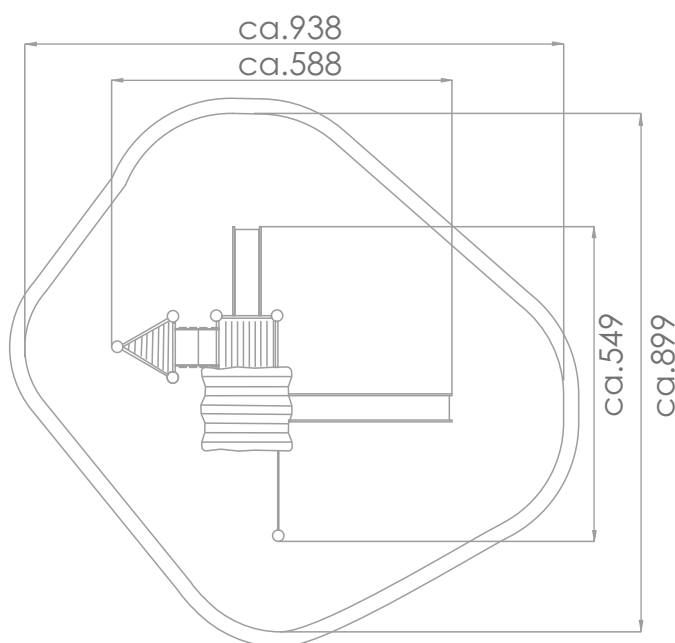

SKALA 1:125

Słupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. Łączone ze sobą za pomocą specjalnego dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304, oraz nierdzewnego pręta M16.

Ścianki, ścianki wspinaczkowe, dach i podesty wykonane z drewna robinii akacjowej.

Siatki i liny wspinaczkowe: wykonane z liny polipropylenowej typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Montowane z wykorzystaniem samosmarownych łożysk ślizgowych.

Drążki i elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.

Średnica drążka 33,7 mm. Łączniki wykonane ze stopów aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie chromianowania oraz malowania proszkowego.

Ślizgi ze stali nierdzewnej AISI 304.


Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych.

Wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.

Panele i elementy interaktywne:

-LICZDŁO: moduł, w którym można poruszać kształtami po wyfrezowanych torach.

Poprawia koordynację wzrokowo - ruchową. Wykonany z płyty HDPE o grubości 15 mm.



URZĄDZENIE ZAWIERA:

- 1 x dach
- 2 x ślizgawka nierdzewna
- 1 x przejście schody
- 1 x siatka
- 1 x ścianka wspinaczkowa

MATERIAŁY:

NATURALNE DREWNO ROBINII AKACJOWEJ	ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304	ŚLIZGI ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304	PŁYTY Z SZAREGO, TRÓJWARSTWOWEGO POLIETYLENU HDPE O GRUBOŚCI 15 MM
			
KAMIEŃ WSPINACZKOWY WYKONANY Z MIESZANKI KRUSZYW I KOLOROWYCH ŻYWIC	LINY POLIPROPYLENOWE TYPU PP-MULTISPLIT O ŚREDNICY 16 MM Z RDZENIEM STALOWYM	ZAKOŃCZENIA LIN ZACIŚNIĘTE W TULEJACH WYKONANYCH Z WYTRZYMAŁYCH STOPÓW ALUMINIUM	SOLIDNE I ESTETYCZNE KULOWE POŁĄCZENIA LIN
			