



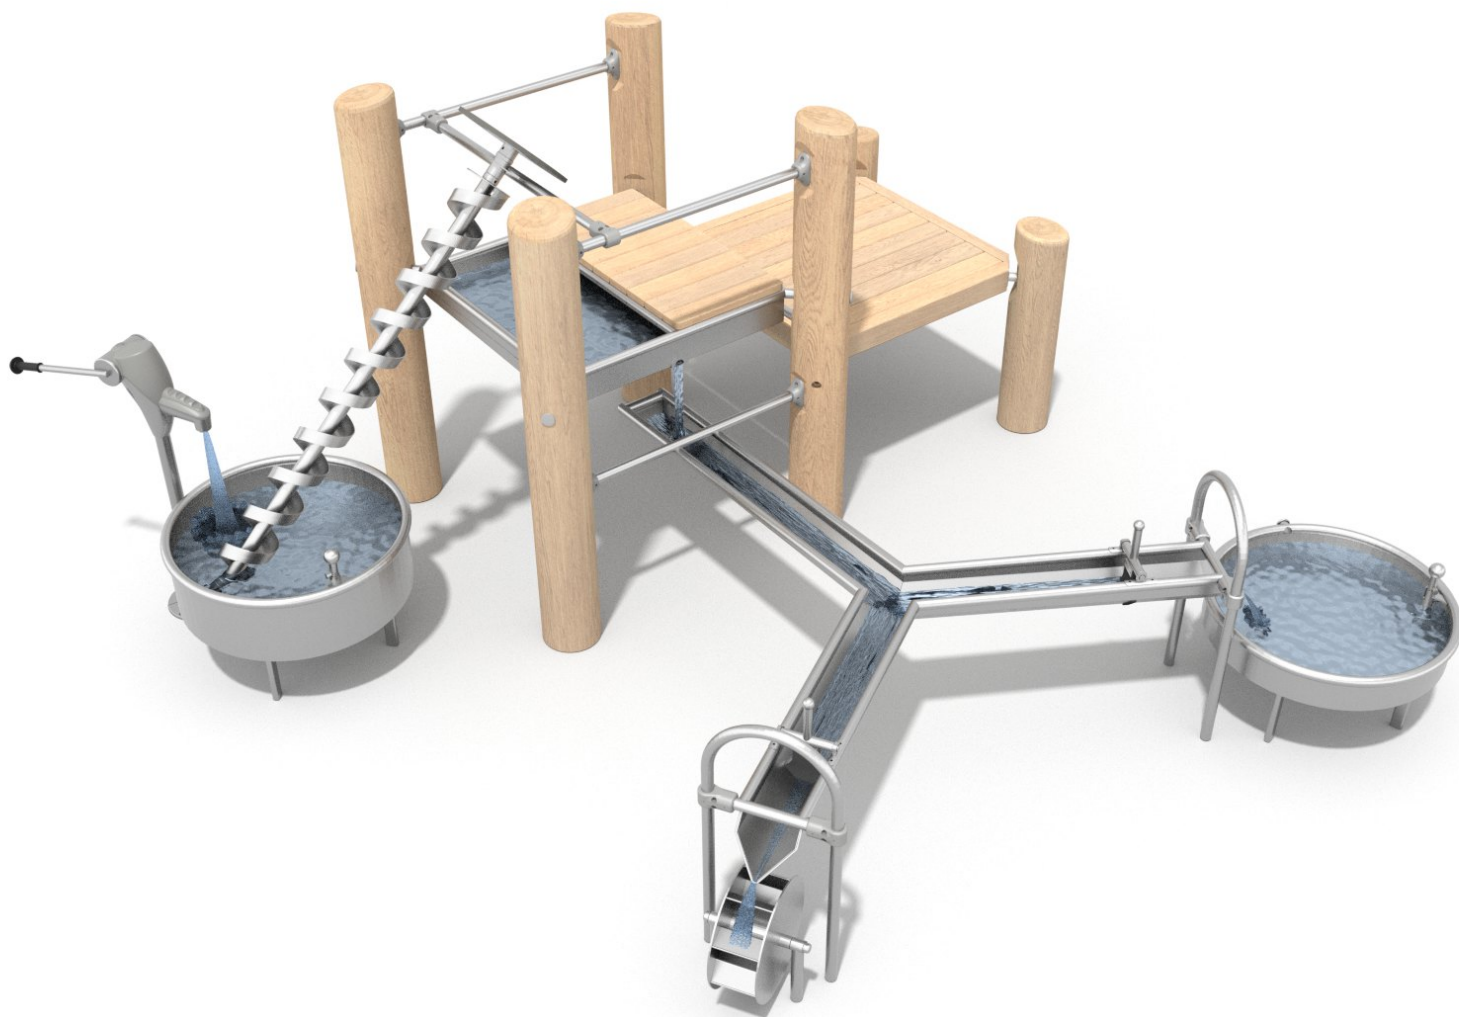

Informacje o produkcie

Wymiary	ca. 349 x ca. 345 cm
Strefa bezpieczeństwa	ca. 649 x ca. 645 cm
powierzchnia strefy bezpieczeństwa	34,9 m ²
Wysokość całkowita	168 cm
Wysokość swobodnego upadku	98 cm
Ilość użytkowników	8
Największy element	190 cm
Najcięższy element	40 kg
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	Tak
Dostępność części zapasowych	Tak
Przedział wiekowy	1-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

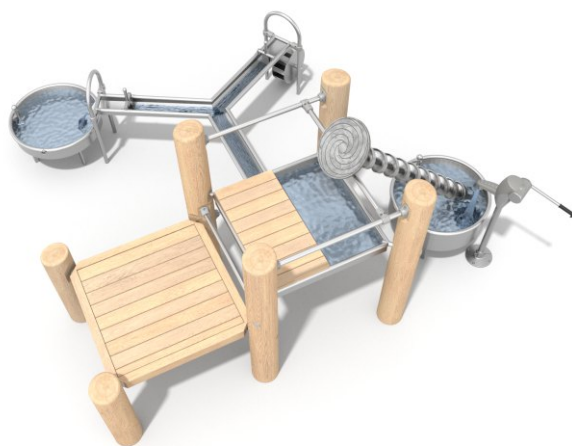

Funkcje



Zabawa z wodą



Socjalizacja



Chwytnie



Logiczne myślenie





Wspinanie



Integracja
Sensoryczna



Kreatywność

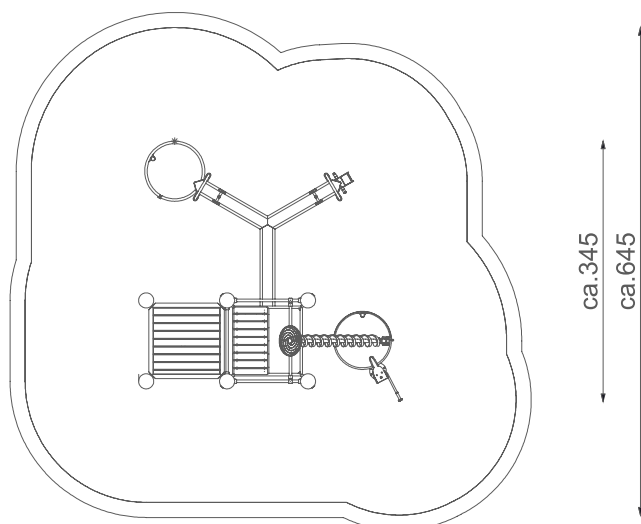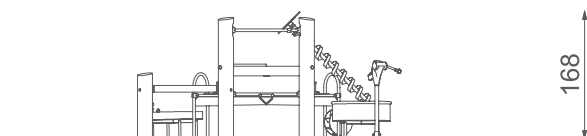


1:100

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu
norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Warstwa górna gleby		
Darń		
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Wióry	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek lub żwir	-Wielkość ziaren od 0,25 mm do 8 mm	300
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku ≥ 98	

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych.
Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło.

Możliwości instalacji



Gwarancja



Gwarancja obejmuje trwałość elementów wykonanych z polietylenu HDPE oraz wytrzymałość konstrukcyjną elementów wykonanych ze stali czarnej cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, ze stali nierdzewnej, a także wytrzymałość konstrukcyjną elementów wykonanych ze stali cynkowanej ogniowo.



Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów z tworzyw HDPE, HPL, stali nierdzewnej, stali cynkowanej ogniowo, elementów drewnianych (sosna i świerk) ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.



Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów ze stali malowanej proszkowo, elementy aluminiowe, laminat, liny, elementy wykonane w technologii Rotomoldingu, elementy z poliamidu, elementy polipropylenowe ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.



Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów gumowych, elementów ruchomych (łożyska, przeguby), elementów elektronicznych, elementów wykonanych z EPDM, elementy wykonane ze sklejki i wszelkich innych, które nie zostały wymienione powyżej ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.

Opis produktu

Fabryka wody - konstrukcja na plac zabaw

Wymiary:

- *Wymiary urządzenia: ca. 339 x 346 cm
- *Strefa bezpieczeństwa: ca. 639 x 646 cm
- *Wysokość całkowita: 168 cm
- *Wysokość swobodnego upadku: 98 cm.

Materiały:

*Słupy: Słupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. Stosowane belki o średnicy w przedziale 13-25 cm. Łączone ze sobą za pomocą specjalnego dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304 oraz nierdzewnego pręta M16. Akacja zawiera duże ilości olei, które stanowią doskonały naturalny konserwant chroniący drewno przed procesami gnilnymi i szkodnikami. Drewno z certyfikatami FSC, co gwarantuje, że zostało pozyskane bez naruszania bogactw biologicznych i struktury lasów, pochodzące wyłącznie z europejskich plantacji.

*Drażki i elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. Średnica drążków min 33,7 mm. Łączniki wykonane ze stopów aluminium. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie chromianowania oraz malowania proszkowego.

*Podesty wykonane z drewna robinii akacjowej*Pompa nierdzewna przeznaczona do podłączenia do sieci wodociągowej.

*Wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.


Urządzenia zawiera minimum:

- *1 x potrójna rynna z odpływem bocznym
- *2 x uchylna zastawka
- *1 x podest (wysokość 70 cm)
- *1 x podest (wysokość 98 cm) z misą na wodę i otworem odpływowym
- *2 x okrągły stół wodny z zaworem spustowym
- *1 x pompa wodna
- *1 x młyn wodny
- *1 x śruba archimedes
- *5 x poziomy drążek nierdzewny
- *6 x słup nośny robioniowy

Materiały



Naturalne drewno
robinii akacjowej



Elementy wykonane
ze stali nierdzewnej
AISI304 odpornej na
warunki atmosferyczne.



Płyty ścianek i podestów
z kolorowego tworzywa
HPL o grubości 13 mm