



Informacje o produkcie


Wymiary	46 x 46 cm
Strefa bezpieczeństwa	346 x 346 cm
powierzchnia strefy bezpieczeństwa	9,40 m ²
Wysokość całkowita	117 cm
Wysokość swobodnego upadku	32 cm
Ilość użytkowników	1
Największy element	217 cm
Najcięższy element	30 kg
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	Tak
Dostępność części zapasowych	Tak
Przedział wiekowy	1-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.



Funkcje



Kręcenie

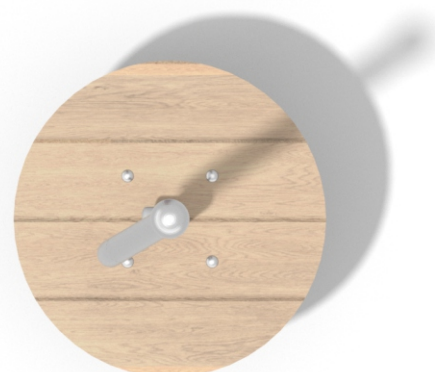

1:100

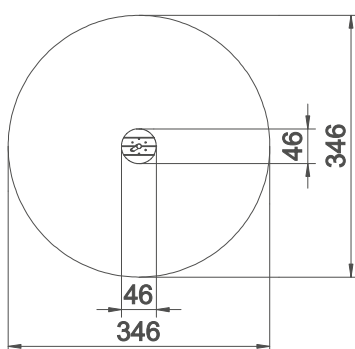


Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Powierzchnie zderzenia wokół karuzel powinny zapewniać odpowiedni poziom amortyzacji uderzenia, równy co najmniej wysokości swobodnego upadku, ale zawsze co najmniej 600 mm.


Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Warstwa górna gleby		
Darrí		
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	200
Wióry	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	200
Piasek lub żwir	Wielkość ziaren od 0,2 mm do 8 mm	200
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku ≥ 70	

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych. Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło.

Możliwości instalacji



w gruncie



na flanszy

Gwarancja



10 lat

Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów z tworzyw HDPE, HPL, stali nierdzewnej, stali cynkowej ogniowo, elementów drewnianych (sosna i świerk) ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.



5 lat

Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów ze stali malowanej proszkowo, elementy aluminiowe, laminat, liny, elementy wykonane w technologii Rotomoldingu, elementy z poliamidu, elementy polipropylenowe ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.



2 lat

Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów gumowych, elementów ruchomych (łożyska, przeguby), elementów elektronicznych, elementów wykonanych z EPDM, elementy wykonane ze sklejki i wszelkich innych, które nie zostały wymienione powyżej ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.

Opis produktu

Konstrukcja: Wał oraz blacha podestowa wykonane ze stali czarnej oczyszczonej w procesie śrutowania, zabezpieczonej przed korozją przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe.

Podest: wykonany z desek z drewna robinii akacjowej o grubości 25 mm.

Słup centralny: wykonany z nierdzewnej rury o średnicy 42,4 mm ze stali nierdzewnej oczyszczonej w procesie szkiełkowania..


Materiały



Elementy wykonane ze stali czarnej S235JR, zabezpieczonej przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi,



Naturalne drewno robinii.



Elementy wykonane ze stali nierdzewnej AISI304, całkowicie odporne na różne warunki atmosferyczne.