




Informacje o produkcie

Wymiary	508 x 335 cm
Strefa bezpieczeństwa	810 x 636 cm
powierzchnia strefy bezpieczeństwa	44 m ²
Wysokość całkowita	313 cm
Wysokość swobodnego upadku	150 cm
Ilość użytkowników	10
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	3-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

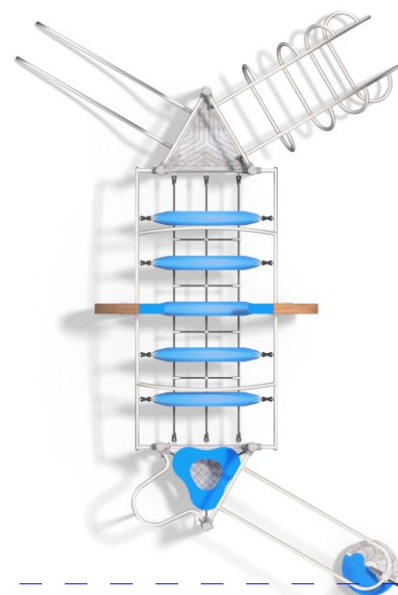

Funkcje



Socjalizacja



Balansowanie



Wspinanie





Ślizganie



Kręcenie



INFORMACJE DLA ARCHITEKTA

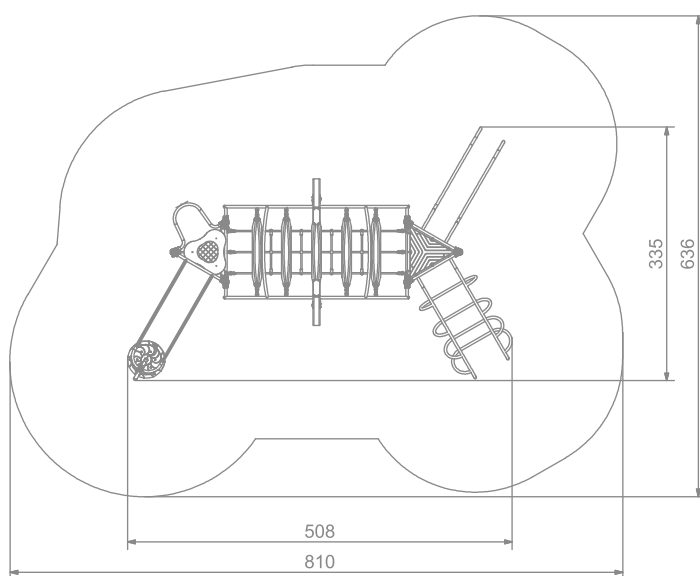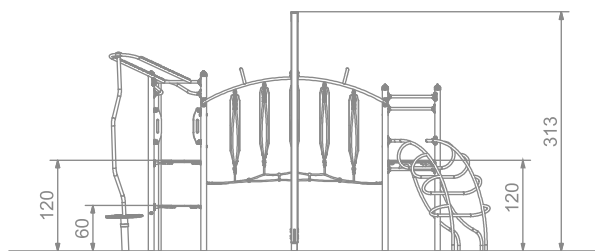

SKALA 1:100

Słupy gięte w łuk wykonane z drewna drzew iglastych o grubości 9 cm, szerokości 26 cm i długości 280 cm.

Drewno klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno poddane trzyetapowemu procesowi impregnacji.

Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali nierdzewnej AISI304. Średnica rury: 33,7 mm; 76,1 mm. Montowane za pomocą łączników wykonanych z stopów aluminium. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie chromianowania oraz malowania proszkowego.

Kotwienie wykonane ze stali czarnej S235JR: rury o średnicy 76,1 mm malowane proszkowo.

Ruchome pierścienie wykonane metodą rotomouldingu z materiału typu LDPE.

Siatki: wykonane z liny polipropylenowej typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym.



URZĄDZENIE ZAWIERA:

- 1 x siatka
- 5 x ruchome pierścienie
- 1 x rura strażacka
- 1 x rury do ześlizgu

Materiały



Konstrukcja:
stal nierdzewna AISI304



Słupy gięte w łuk
wykonane z drewna
drzew iglastych



Podesty wykonane z płyty
HPL o grubości 13 mm



Elementy z kolorowego
trójwarstwowego
polietylenu HDPE
o grubości 15 mm



Ruchome pierścienie
z polietylenu.
Pozwalają na rozwijanie
sprawności ruchowej



Bezpieczne zaślepki rur
wykonane z poliamidu
formowanego metodą
wtryskową

Let's **Buglo**

