

**KINGLO
SAND**



Informacje o produkcie

Wymiary	820 x 963 cm
Strefa bezpieczeństwa	1160 x 1293 cm
powierzchnia strefy bezpieczeństwa	103,4 m ²
Wysokość całkowita	802 cm
Wysokość swobodnego upadku	240 cm
Ilość użytkowników	50
Największy element	475 cm
Najcięższy element	70 kg
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	Tak
Dostępność części zapasowych	Tak
Przedział wiekowy	3-12


Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

Funkcje

**KINGLO
ICE**

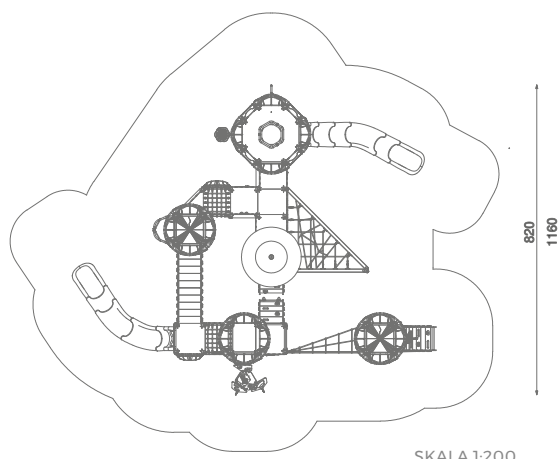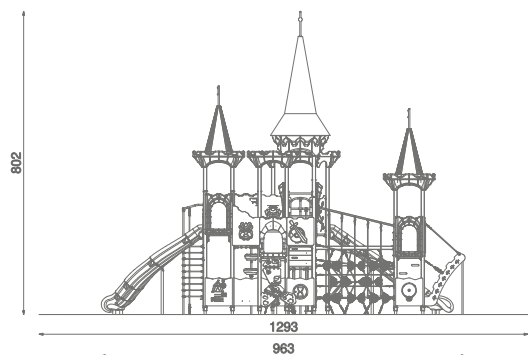
SKALA 1:200

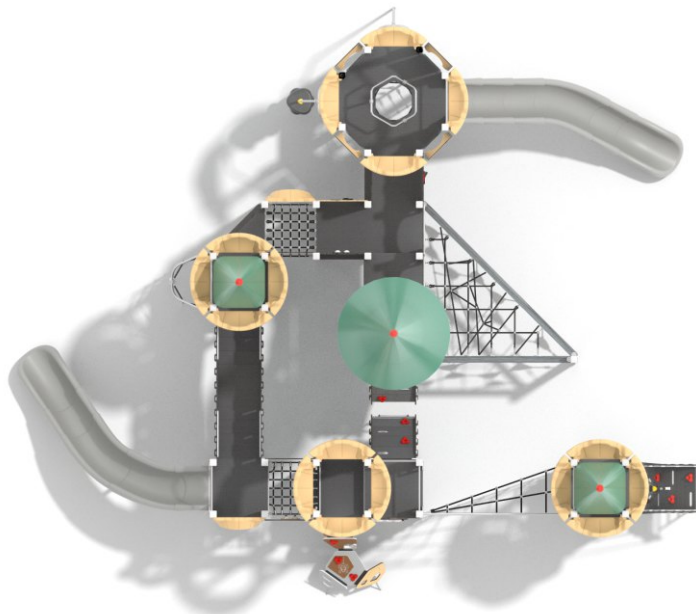

Materiały



Drewno drzew iglastych (świerk skandynawski), o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wilgoć. Drewno poddane trzyletarczowemu procesowi impregnacji.



Elementy wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odporne na warunki atmosferyczne.



Elementy wykonane ze stali czarnej S235JR, zabezpieczonej przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.



Antypoślizgowa płyta podstawa HPL hexa o grubości 18 mm w kolorze antracytowym cechująca się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie.



Płyty ścianek z kolorowego, najwyższej jakości tworzywa HPL o grubości 13 mm (czarna płyta HPL o grubości 8 mm), całkowicie odporne na wilgoć i UV.



Płyty ścianek z najwyższej jakości, z kolorowego, trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, całkowicie odporne na wilgoć i UV.



Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy 16 mm, z rdzeniem stalowym.



Elementy wykonane metodą Rotomouldingu z materiału LDPE.



Okiennez LDPE wykonane metodą rotomouldingu. Wewnątrz - płyty z poliwęglanu bezpośrednio zadrukowanego.



Sprężyna ze stali sprężynowej o średnicy 200 mm, średnica pręta 20 mm. Komplet sprężyny cynkowany i malowany proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na UV.