



Informacje o produkcie

Wymiary	269 x 87 cm
Strefa bezpieczeństwa	469 x 287 cm
powierzchnia strefy bezpieczeństwa	12,58 m ²
Wysokość całkowita	121 cm
Wysokość swobodnego upadku	70 cm
Ilość użytkowników	6
Największy element	269 cm
Najcięższy element	80 kg
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	Tak
Dostępność części zapasowych	Tak
Przedział wiekowy	1-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

Funkcje




Bujanie




Balansowanie



Socjalizacja

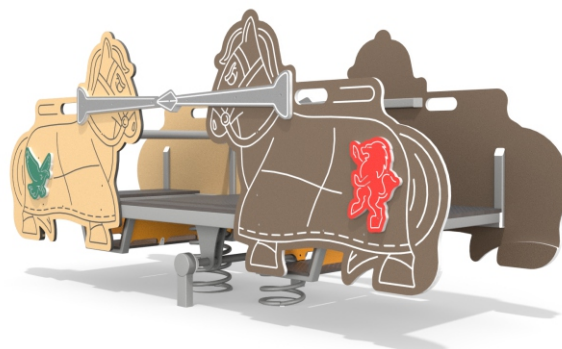

1:75

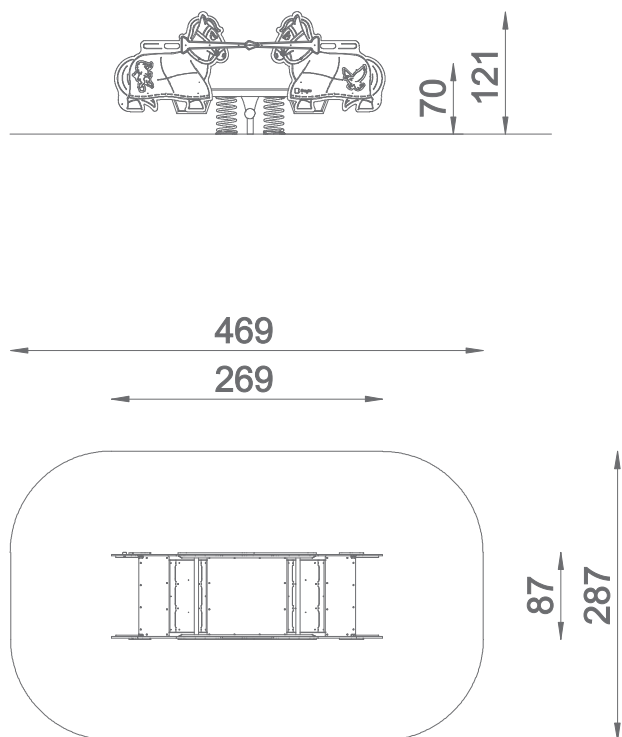


Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu
norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Warstwa górna gleby		
Darr		
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	200
Wióry	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	200
Piasek lub żwir	-Wielkość ziaren od 0,25 mm do 8 mm	200
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku ≥ 70	

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych.
Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło.

Możliwości instalacji

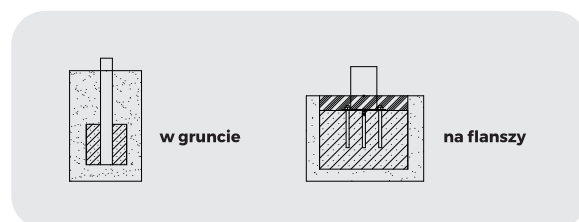

Gwarancja



10 lat

Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów z tworzyw HDPE, HPL, stali nierdzewnej, stali cynkowej ognioowo, elementów drewnianych (sosna i świerk) ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.



5 lat

Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów ze stali malowanej proszkowo, elementy aluminiowe, laminat, liny, elementy wykonane w technologii Rotomoldingu, elementy z poliamidu, elementy polipropylenowe ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.



2 lat

Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów gumowych, elementów ruchomych (łożyska, przeguby), elementów elektronicznych, elementów wykonanych z EPDM, elementy wykonane ze sklejki i wszelkich innych, które nie zostały wymienione powyżej ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.

Opis produktu

Konstrukcja: Rama wykonana z profili ze stali czarnej (S235JR) o wymiarach 60x40, 40x40, 40x20 i 20x20 mm, oczyszczonej w procesie śrutowania, zabezpieczonej przed korozją przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe.


Sprężyny bujaków o średnicy 200 mm wykonane ze stali sprężynowej o średnicy pręta 20 mm. Stal oczyszczona w procesie śrutowania i zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe. Mocowania sprężyn zaprojektowane specjalnie do zastosowania na placach zabaw.

Platformy i siedziska wykonane są z 10-milimetrowej, antypoślizgowej płyty HPL Hexa, odpornej na wilgoć i promieniowanie UV.

Elementy dekoracyjne wykonane są z 15-milimetrowej, kolorowej, trójwarstwowej płyty polietylenowej HDPE, odpornej na wilgoć i promieniowanie UV.

Wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane są ze stali nierdzewnej.

Materiały




Elementy wykonane ze stali czarnej S235JR, zabezpieczonej przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi,



Elementy z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm



Płyty ścianek i podestów z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13 mm



Sprężyna ze stali sprężynowej o średnicy 200 mm, średnica pręta 20 mm. Komplet sprężyny cynkowany i malowany proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na UV.