



Informacje o produkcie

Wymiary	ca.473 x 237 cm
Strefa bezpieczeństwa	ca.823 x 537 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	30,6 m. ²
Wysokość całkowita	ca.240 cm
Wysokość swobodnego upadku	150 cm
Ilość użytkowników	6
Największy element	ca. 300 cm
Najcięższy element	ca. 63 kg
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	Tak
Dostępność części zapasowych	Tak
Przedział wiekowy	3-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku..



Funkcje



Zjeżdżanie



Regulacja emocji




Wspinanie



Chwytywanie



Socjalizacja

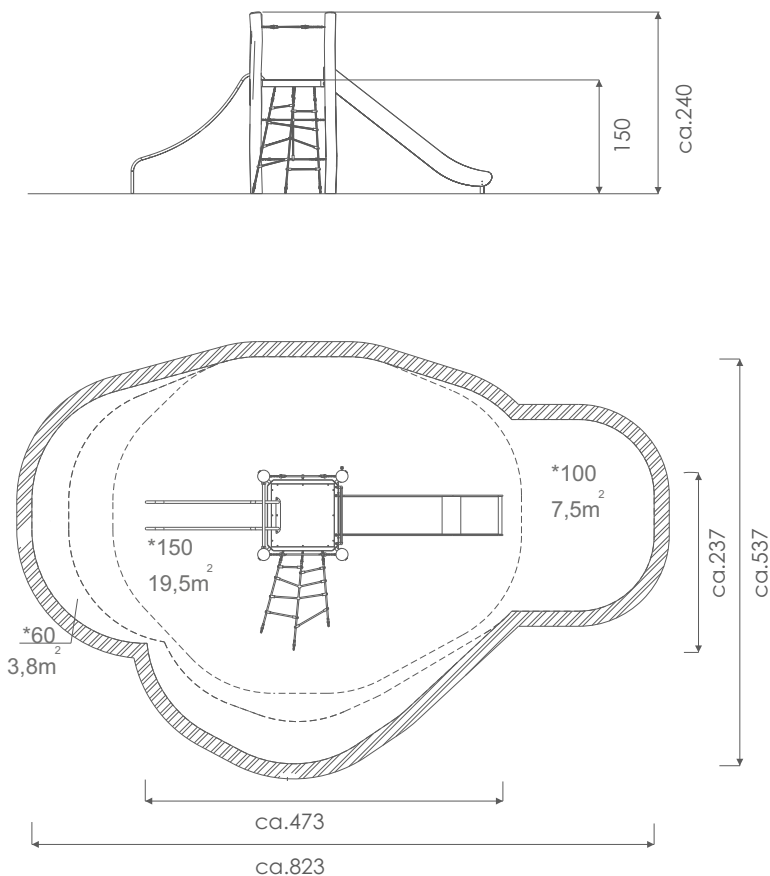


1:100

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu
norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Wióry	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek lub żwir	-Wielkość ziaren od 0,25 mm do 8 mm	300
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku ≥ 150 cm	

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych.
Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło.

Możliwości instalacji

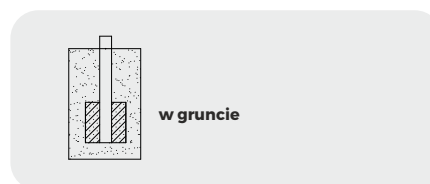

Gwarancja



Gwarancja obejmuje trwałość elementów wykonanych z polietylenu HDPE oraz wytrzymałość konstrukcyjną elementów wykonanych ze stali czarnej cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, ze stali nierdzewnej, a także wytrzymałość konstrukcyjną elementów wykonanych ze stali cynkowanej ogniowo.

10 lat



Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów z tworzyw HDPE, HPL, stali nierdzewnej, stali cynkowanej ogniowo, elementów drewnianych (sosna i świerk) ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.

5 lat



Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów ze stali malowanej proszkowo, elementy aluminiowe, laminat, liny, elementy wykonane w technologii Rotomoldingu, elementy z poliamidu, elementy polipropylenowe ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.

2 lat



Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów gumowych, elementów ruchomych (łożyska, przeguby), elementów elektronicznych, elementów wykonanych z EPDM, elementy wykonane ze sklejki i wszelkich innych, które nie zostały wymienione powyżej ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.

Opis produktu

8802 wieża pojedyncza ze zjeżdżalnią i rurami do ześlizgu

Wymiary:

- * **Wymiary urządzenia:** ca.477 x 234 cm
- * **Strefa bezpieczeństwa:** ca.827 x 534 cm
- * **Wysokość całkowita:** ca.240 cm
- * **Wysokość swobodnego upadku:** 150 cm

Materiały:

Słupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem przez wiązanie krzyżowe. Stosowane belki o średnicy w przedziale 14-16 cm. Łączone ze sobą za pomocą specjalnego dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304 oraz nierdzewnego pręta M16. Akacja zawiera duże ilości olei, które stanowią doskonały naturalny konserwant chroniący drewno przed procesami gnilnymi i szkodnikami. Drewno z certyfikatami FSC, co gwarantuje, że zostało pozyskane bez naruszania bogactw biologicznych i struktury lasów, pochodzące wyłącznie z europejskich plantacji.

Podest wykonany ze sklejki antypoślizgowej o grubości 15 mm oraz modrzewia

Siatki i liny: wykonane z liny polipropylenowej typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Łączniki lin wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową oraz z aluminium

Ślizgawka otwarta ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubości 2 mm. Płyty boczne z trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm.

Drażki i rury do ześlizgu wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 oczyszczonej w procesie szkiełkowania. Średnica drążka min. 33,7 x2,0 mm. Łączniki wykonane ze stopów aluminium. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie chromianowania oraz malowania proszkowego.

Urządzenie zawiera minimum:

- 1 x wieża kwadratowa (wysokość podestu 150cm)
- 1x zjeżdżalnia (wysokość podestu 150cm)
- 1 x rury do ześlizgu (wysokość podestu 150cm)
- 1 x siatka linowa wspinaczkowa
- 1 x drabinka linowa
- 4 x słup nośny


Materiały



Naturalne słupy z drewna robinii akacjowej, zabezpieczone przed rozszczepieniem.



Modrzew malowany specjalną farbą wodną, szybkoschnącą, paroprzepuszczalną, zapewniającą półpołyskowe wykończenie.



Elementy wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, oczyszczona w procesie szkiełkowania, całkowicie odporna na warunki atmosferyczne.



Płyty ścianek z kolorowego, trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporna na wilgoć i promieniowanie UV.



Liny polipropylenowe typu PP-Multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym.



Antypoślizgowa płyta o grubości 15 mm.