8805

Robinia **Scandic**



Informacje o produkcie

Wymiary	ca.443 x 502 cm
Strefa bezpieczeństwa	ca.793 x 807 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	40,3 m.²
Wysokość całkowita	ca.263 cm
Wysokość swobodnego upadku	150 cm
Ilość użytkowników	12
Największy element	ca. 300 cm
Najcięższy element	ca. 63 kg
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	Tak
Dostępność części zapasowych	Tak
Przedział wiekowy	3-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku..



Funkcje

Zjeżdżanie

Regulacja emocji


Wspinanie


Chwytanie

Socjalizacja

8805

Robinia **Scandic**

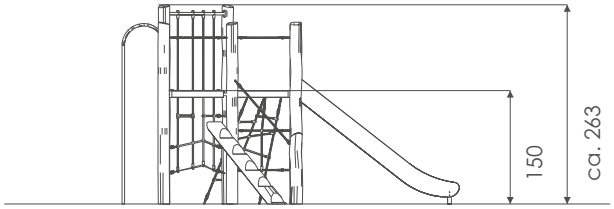

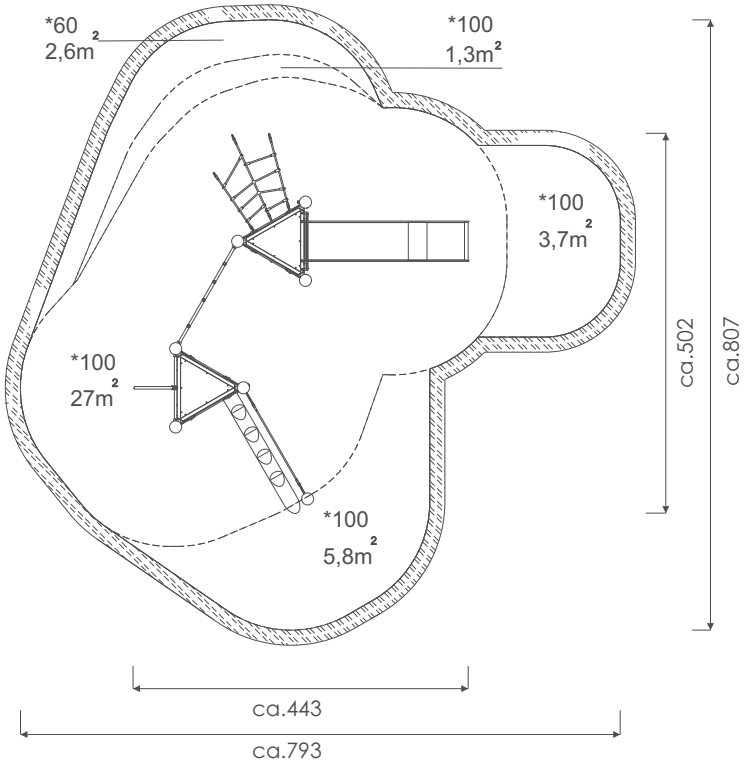


1:100

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu
norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Wióry	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek lub żwir	-Wielkość ziaren od 0,25 mm do 8 mm	300
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku ≥150 cm	

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych.
Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło.

Możliwości instalacji



w gruncie

Gwarancja

DOŻYWOTNIA

Gwarancja obejmuje trwałość elementów wykonanych z polietylenu HDPE oraz wytrzymałość konstrukcyjną elementów wykonanych ze stali czarnej cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, ze stali nierdzewnej, a także wytrzymałość konstrukcyjną elementów wykonanych ze stali cynkowanej ogniowo.

10 lat

Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów z tworzyw HDPE, HPL, stali nierdzewnej, stali cynkowanej ogniowo, elementów drewnianych (sosna i świerk) ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.

5 lat

Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów ze stali malowanej proszkowo, elementy aluminiowe, laminat, liny, elementy wykonane w technologii Rotomoldingu, elementy z poliamidu, elementy polipropylenowe ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.

2 lat

Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów gumowych, elementów ruchomych (łożyska, przeguby), elementów elektronicznych, elementów wykonanych z EPDM, elementy wykonane ze sklejki i wszelkich innych, które nie zostały wymienione powyżej ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.

8805

Robinia **Scandic**

Opis produktu

8805 Zestaw dwuwieżowy

Wymiary:
Wymiary urządzenia: ca.443 x 502 cm
Strefa bezpieczeństwa: ca.793 x 807 cm
Wysokość całkowita: ca.263 cm
Wysokość swobodnego upadku: 150 cm

Materiały:
Słupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem przez wiązanie krzyżowe. Stosowane belki o średnicy w przedziale 14-16 cm. Łączone ze sobą za pomocą specjalnego dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304 oraz nierdzewnego pręta M16. Akacja zawiera duże ilości olei, które stanowią doskonały naturalny konserwant chroniący drewno przed procesami gnilnymi i szkodnikami. Drewno z certyfikatami FSC, co gwarantuje, że zostało pozyskane bez naruszania bogactw biologicznych i struktury lasów, pochodzące wyłącznie z europejskich plantacji.
Podest wykonany ze sklejki antypoślizgowej o grubości 15 mm oraz modrzewia
Siatki i liny: wykonane z liny polipropylenowej typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Łączniki lin wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową oraz z aluminium
Przejście linowe między wieżami wykonane z lin polipropylenowych typu pp-multisplit o średnicy 16 mm oraz drążka nierdzewnego o średnicy 33,7 x 2,0 mm. Łączniki lin, stopień drabinki wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową
Ślizgawka otwarta ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubości 2 mm. Płyty boczne z trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm
Rura strażacka wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 z rury o średnicy 33,7x2,0 mm oczyszczona w procesie szkiełkowania.
Wejście Belka z nacięciami i liną wspierającą wykonane z drewna robinii akacjowej o średnicy 16-20 cm oraz liny polipropylenowej typu pp-multisplit z rdzeniem stalowym o średnicy 16 mm.

Urządzenie zawiera minimum:
2 x wieża trójkątna (wysokość podestu 150cm)
1x zjeżdżalnia (wysokość podestu 150cm)
1 x rura strażacka
1 x wejście Belka
1 x siatka linowa wspinaczkowa
1 x drabinka linowa
1 x przejście linowe
6 x słup nośny


Materiały



Naturalne słupy z drewna robinii akacjowej, zabez - pieczone przed rozszcze - pieniem.



Modrzew malowany specjalną farbą wodną, szybkoschnącą, paroprzepuszczalną, zapew - niającą półpołyskowe wykończenie.



Elementy wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, oczyszczona w procesie szkiełkowania, całkowicie odporna na warunki atmosferyczne.



Płyty ścianek z kolorowego, trójwarstwowego polietyle- nu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i promieniowanie UV.



Liny polipropylenowe typu PP-Multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym.



Antypoślizgowa płyta o grubości 15 mm.