



## Informacje o produkcie

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Wymiary                               | ca.237 x 171 cm     |
| Strefa bezpieczeństwa                 | ca.537 x 471 cm     |
| Powierzchnia strefy bezpieczeństwa    | 18,8 m <sup>2</sup> |
| Wysokość całkowita                    | ca.176 cm           |
| Wysokość swobodnego upadku            | 90 cm               |
| Ilość użytkowników                    | 5                   |
| Największy element                    | ca.245 cm           |
| Najcięższy element                    | ca.53 kg            |
| Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 | Tak                 |
| Dostępność części zapasowych          | Tak                 |
| Przedział wiekowy                     | 1-8                 |

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku..



## Funkcje



Zjeżdżanie



Regulacja emocji





Wspinanie



Chwytywanie



Socjalizacja

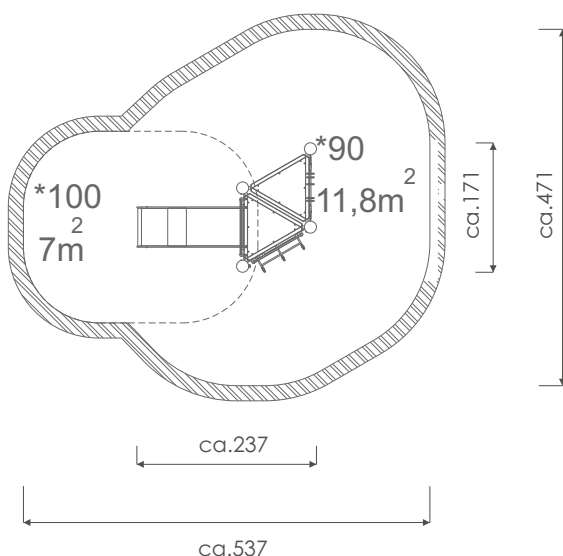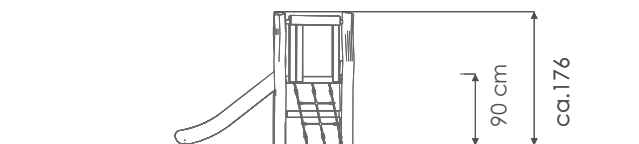


Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu  
norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

| Materiał              | Opis                                                                                                        | Minimalna grubość warstwy mm |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Warstwa górna gleby   |                                                                                                             |                              |
| Darr                  |                                                                                                             |                              |
| Kora                  | Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm                                      | 300                          |
| Wióry                 | Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm | 300                          |
| Piasek lub żwir       | -Wielkość ziaren od 0,25 mm do 8 mm                                                                         | 300                          |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku $\geq 90$                                  |                              |

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych. Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło.

Należy również zwrócić szczególną uwagę na kierunek usytuowania ślizgu ze stali nierdzewnej. Z uwagi na możliwość nagrzewania ślizgu przez słońce produkt należy tak usytuować aby ślizg nie był skierowany w stronę południową.

## Możliwości instalacji

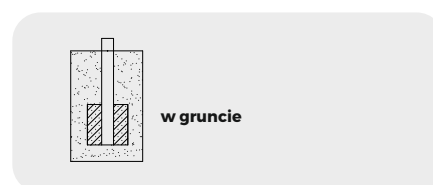

1:100

## Gwarancja



Gwarancja obejmuje trwałość elementów wykonanych z polietylenu HDPE oraz wytrzymałość konstrukcyjną elementów wykonanych ze stali czarnej cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, ze stali nierdzewnej, a także wytrzymałość konstrukcyjną elementów wykonanych ze stali cynkowanej ogniowo.

10 lat



Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów z tworzyw HDPE, HPL, stali nierdzewnej, stali cynkowanej ogniowo, elementów drewnianych (sosna i świerk) ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.

5 lat



Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów ze stali malowanej proszkowo, elementy aluminiowe, laminat, liny, elementy wykonane w technologii Rotomoldingu, elementy z poliamidu, elementy polipropylenowe ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.

2 lat



Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów gumowych, elementów ruchomych (łożyska, przeguby), elementów elektronicznych, elementów wykonanych z EPDM, elementy wykonane ze sklejki i wszelkich innych, które nie zostały wymienione powyżej ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.

## Opis produktu

### 8807 Mały zestaw ze zjeżdżalnią

#### Wymiary:

**Wymiary urządzenia:** ca.237 x 171 cm

**Strefa bezpieczeństwa:** ca.537 x 471 cm

**Wysokość całkowita:** ca.176 cm

**Wysokość swobodnego upadku:** 90 cm

#### Materiały:

**Słupy:** naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem przez wiązanie krzyżowe. Stosowane belki o średnicy w przedziale 14-16 cm. Łączone ze sobą za pomocą specjalnego dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304 oraz nierdzewnego pręta M16. Akacja zawiera duże ilości olei, które stanowią doskonały naturalny konserwant chroniący drewno przed procesami gnilnymi i szkodnikami. Drewno z certyfikatami FSC, co gwarantuje, że zostało pozyskane bez naruszania bogactw biologicznych i struktury lasów, pochodzące wyłącznie z europejskich plantacji.

**Podest** wykonany ze sklejki antypoślizgowej o grubości 15 mm oraz modrzewia

**Siatki i liny:** wykonane z liny polipropylenowej typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Łączniki lin wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową oraz z aluminium

**Ślizgawka otwarta** ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubości 2 mm. Płyty boczne z trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm

**Liczymy do 5-ciu:** gra wykonana z liny polipropylenowej typu pp-multisplit z rdzeniem stalowym o średnicy 16 mm oraz krążków polietylenowych HDPE o grubości 15 mm.

#### Urządzenie zawiera minimum:

2 x wieża trójkątna (wysokość podestu 90 i 40 cm)

1x zjeżdżalnia (wysokość podestu 90cm)

1 x siatka linowa wspinaczkowa


1 x gra liczymy do 5-ciu

4 x słup nośny


## Materiały



Naturalne słupy z drewna robinii akacjowej, zabezpieczone przed rozszczepieniem.



Modrzew malowany specjalną farbą wodną, szybko schnącą, paroprzepuszczalną, zapewniającą półpołyskowe wykończenie.




Elementy wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, oczyszczona w procesie szkiełkowania, całkowicie odporna na warunki atmosferyczne.



Płyty ścianek z kolorowego, trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i promieniowanie UV.



Liny polipropylenowe typu PP-Multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym.



Antypoślizgowa płyta o grubości 15 mm.