8808

Robinia **Scandic**



Informacje o produkcie

Wymiary	ca. 343 x 338 cm
Strefa bezpieczeństwa	ca.646 x 640 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	27,3 m²
Wysokość całkowita	ca.176 cm
Wysokość swobodnego upadku	90 cm
Ilość użytkowników	7
Największy element	ca.245 cm
Najcięższy element	ca.53 kg
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	Tak
Dostępność części zapasowych	Tak
Przedział wiekowy	1-8

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku..



Funkcje

Zjeżdżanie

Regulacja emocji


Wspinanie


Chwytanie

Socjalizacja

8808

Robinia **Scandic**

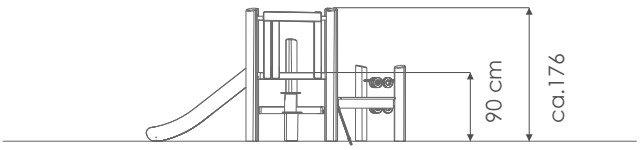

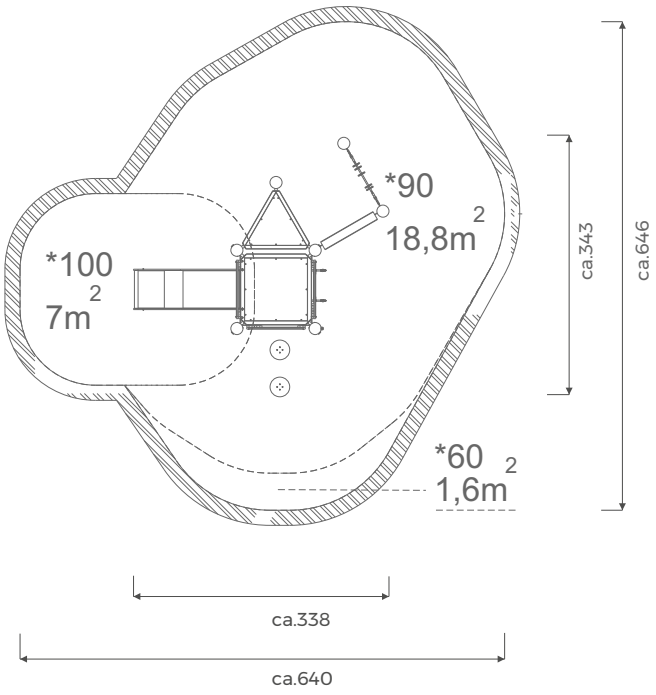

1:100


Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu
norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Warstwa górna gleby		
Darń		
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Wióry	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek lub żwir	-Wielkość ziaren od 0,25 mm do 8 mm	300
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku ≥90 cm	

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych.
Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło.

Należy również zwrócić szczególną uwagę na kierunek usytuowania ślizgu ze stali nierdzewnej. Z uwagi na możliwość nagrzewania ślizgu przez słońce produkt należy tak usytuować aby ślizg nie był skierowany w stronę południową.

Możliwości instalacji



w gruncie

Gwarancja

DOŻYWOTNIA

Gwarancja obejmuje trwałość elementów wykonanych z polietylenu HDPE oraz wytrzymałość konstrukcyjną elementów wykonanych ze stali czarnej cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, ze stali nierdzewnej, a także wytrzymałość konstrukcyjną elementów wykonanych ze stali cynkowanej ogniowo.

10 lat

Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów z tworzyw HDPE, HPL, stali nierdzewnej, stali cynkowanej ogniowo, elementów drewnianych (sosna i świerk) ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.

5 lat

Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów ze stali malowanej proszkowo, elementy aluminiowe, laminat, liny, elementy wykonane w technologii Rotomoldingu, elementy z poliamidu, elementy polipropylenowe ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.

2 lat

Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów gumowych, elementów ruchomych (łożyska, przeguby), elementów elektronicznych, elementów wykonanych z EPDM, elementy wykonane ze sklejki i wszelkich innych, które nie zostały wymienione powyżej ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.

8808

Robinia **Scandic**

Opis produktu

8808 Mały zestaw ze zjeżdżalnią i stolikiem

Wymiary:
Wymiary urządzenia: ca. 343 x 338 cm
Strefa bezpieczeństwa: ca.646 x 640 cm
Wysokość całkowita: ca.176 cm
Wysokość swobodnego upadku: 90 cm

Materiały:
Słupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem przez wiązanie krzyżowe. Stosowane belki o średnicy w przedziale 14-16 cm. Łączone ze sobą za pomocą specjalnego dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304 oraz nierdzewnego pręta M16. Akacja zawiera duże ilości olei, które stanowią doskonały naturalny konserwant chroniący drewno przed procesami gnilnymi i szkodnikami. Drewno z certyfikatami FSC, co gwarantuje, że zostało pozyskane bez naruszania bogactw biologicznych i struktury lasów, pochodzące wyłącznie z europejskich plantacji.
Podest wykonany ze sklejki antypoślizgowej o grubości 15 mm oraz modrzewia
Siatki i liny: wykonane z liny polipropylenowej typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Łączniki lin i szczebel drabinki wykonany z poliamidu formowanego metodą wtryskową
Ślizgawka otwarta ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubości 2 mm. Płyty boczne z trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm
Stopnie grzybki wykonane z połączenia belki robiniowej o grubości 14-16 cm oraz stopnia z antypoślizgowej sklejki o grubości 15 mm
Liczymy do 5-ciu- gra wykonana z liny polipropylenowej typu pp-multisplit z rdzeniem stalowym o średnicy 16 mm oraz krążków polietylenowych HDPE o grubości 15 mm.
Stolik wykonany z desek drewna robiniowego

Urządzenie zawiera minimum:
1 x wieża kwadratowa (wysokość podestu 90 cm)
1 x wieża trójkątna (wysokość podestu 55 cm)
1x zjeżdżalnia (wysokość podestu 90cm)
1 x drabinka
2 x gra liczymy do 5-ciu
1 x stolik
7 x słup nośny
2 x stopień grzybki


Materiały



Naturalne słupy z drewna robinii akacjowej, zabez - pieczone przed rozszcze - pieniem.



Modrzew malowany specjalną farbą wodną, szybkoschnącą, paroprzepuszczalną, zapew - niającą półpołyskowe wykończenie.



Elementy wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, oczyszczona w procesie szkiełkowania, całkowicie odporna na warunki atmosferyczne.



Płyty ścianek z kolorowego, trójwarstwowego polietyle- nu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i promieniowanie UV.



Liny polipropylenowe typu PP-Multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym.



Antypoślizgowa płyta o grubości 15 mm.