




Informacje o produkcie

Wymiary	ca. 199 x 216 cm
Strefa bezpieczeństwa	ca. 549 x 560 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	24,2 m ²
Wysokość całkowita	ca. 182 cm
Wysokość swobodnego upadku	170 cm
Ilość użytkowników	4
Największy element	ca. 260 cm
Najcięższy element	ca. 55 kg
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	Tak
Dostępność części zastawowych	Tak
Przedział wiekowy	3-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

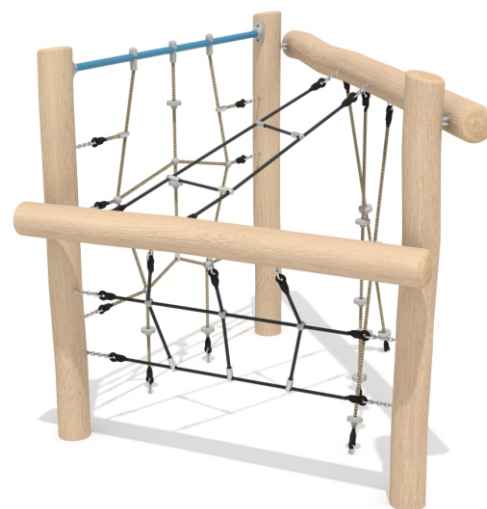

Funkcje



Wspinanie




Regulacja emocji



Chwytnie



Socjalizacja

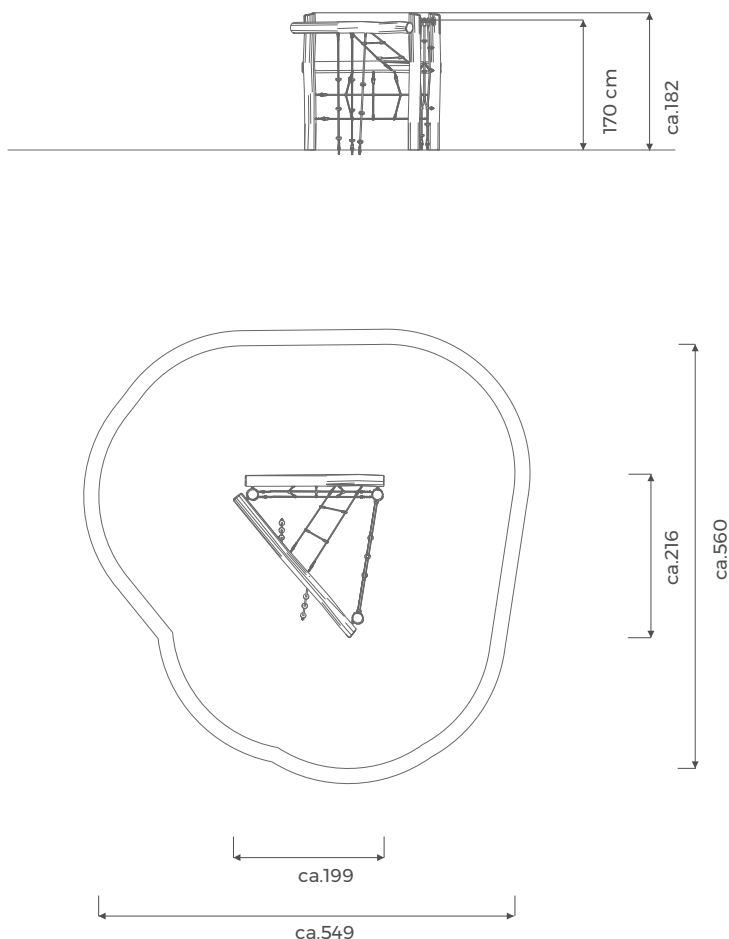

1:100


Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Wióry	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek lub żwir	-Wielkość ziaren od 0,25 mm do 8 mm	300
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku ≥ 170 cm	

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych. Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło.

Należy również zwrócić szczególną uwagę na kierunek usytuowania ślizgu ze stali nierdzewnej. Z uwagi na możliwość nagrzewania ślizgu przez słońce produkt należy tak usytuować aby ślizg nie był skierowany w stronę południową.

Możliwości instalacji

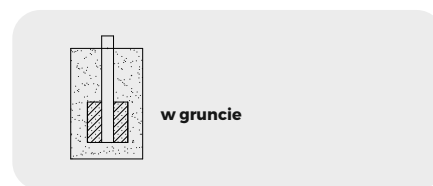

Gwarancja



Gwarancja obejmuje trwałość elementów wykonanych z polietylenu HDPE oraz wytrzymałość konstrukcyjną elementów wykonanych ze stali czarnej cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, ze stali nierdzewnej, a także wytrzymałość konstrukcyjną elementów wykonanych ze stali cynkowanej ogniowo.

10 lat



Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów z tworzyw HDPE, HPL, stali nierdzewnej, stali cynkowanej ogniowo, elementów drewnianych (sosna i świerk) ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.

5 lat



Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów ze stali malowanej proszkowo, elementy aluminiowe, laminat, liny, elementy wykonane w technologii Rotomoldingu, elementy z poliamidu, elementy polipropylenowe ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.

2 lat



Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów gumowych, elementów ruchomych (łożyska, przeguby), elementów elektronicznych, elementów wykonanych z EPDM, elementy wykonane ze sklejki i wszelkich innych, które nie zostały wymienione powyżej ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.

Opis produktu

8815 Małpi gaj linowy

Wymiary:

Wymiary urządzenia: ca. 199 x 216 cm

Strefa bezpieczeństwa: ca. 549 x 560 cm

Wysokość całkowita: ca. 182 cm

Wysokość swobodnego upadku: 170 cm

Materiały:

Słupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem przez wiązanie krzyżowe. Stosowane belki o średnicy w przedziale 14-16 cm. Łączone ze sobą za pomocą specjalnego dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304 oraz nierdzewnego pręta M16. Akacja zawiera duże ilości olei, które stanowią doskonały naturalny konserwant chroniący drewno przed procesami gnilnymi i szkodnikami. Drewno z certyfikatami FSC, co gwarantuje, że zostało pozyskane bez naruszania bogactw biologicznych i struktury lasów, pochodzące wyłącznie z europejskich plantacji.

Drążki: rura o średnicy min. 33,7 x 3,0 mm, wykonana ze stali nierdzewnej oczyszczona w procesie szkiełkowania malowana proszkowo. Łączniki wykonane ze stopów aluminium. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie chromianowania oraz malowania proszkowego.

Siatki i liny: wykonane z liny polipropylenowej typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Łączniki lin i węzły wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Urządzenie zawiera minimum:

1 x sieć wspinaczkowa

2 x drabinka linowa

3 x lina z węzłami

1 x drążek

3 x słup nośny

2 x pozioma belka

Materiały



Naturalne słupy z drewna robinii akacjowej, zabezpieczone przed rozszczepieniem.



Elementy ze stali nierdzewnej AISI 304, malowane proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na UV.



Liny polipropylenowe typu PP-Multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym.