



Informacje o produkcie

Wymiary	ca. 350 x 40 cm
Strefa bezpieczeństwa	ca. 650 x 340 cm
powierzchnia strefy bezpieczeństwa	ca. 19 m ²
Wysokość całkowita	ca. 200 cm
Wysokość swobodnego upadku	150 cm
Ilość użytkowników	9
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	Tak
Dostępność części zapasowych	Tak
Przedział wiekowy	3-12

According to EN 1176-1:2017-12 norm, the product requires applying a safety surface according to the product's free fall height.

Funkcje



Wspinanie




Socjalizacja




Regulacja emocji



Balansowanie

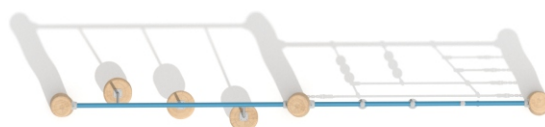

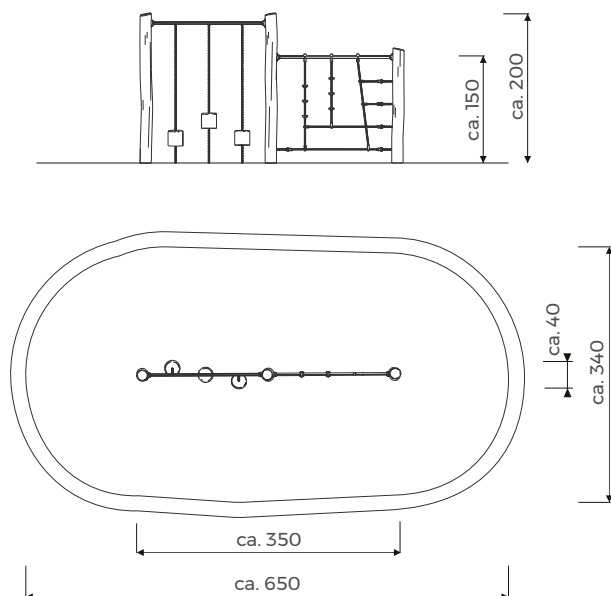


1:100

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu
norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Wióry	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek lub żwir	-Wielkość ziaren od 0,25 mm do 8 mm	300
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku ≥ 150 cm	

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych.
Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło.

Możliwości instalacji

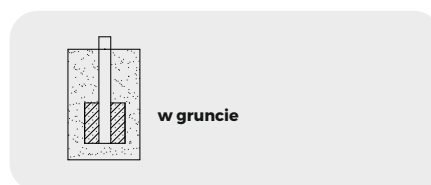

Gwarancja



Gwarancja obejmuje trwałość elementów wykonanych z polietylenu HDPE oraz wytrzymałość konstrukcyjną elementów wykonanych ze stali czarnej cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, ze stali nierdzewnej, a także wytrzymałość konstrukcyjną elementów wykonanych ze stali cynkowanej ogniowo.

10 lat



Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów z tworzyw HDPE, HPL, stali nierdzewnej, stali cynkowanej ogniowo, elementów drewnianych (sosna i świerk) ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.

5 lat



Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów ze stali malowanej proszkowo, elementy aluminiowe, laminat, liny, elementy wykonane w technologii Rotomoldingu, elementy z poliamidu, elementy polipropylenowe ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.

2 lat



Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów gumowych, elementów ruchomych (łożyska, przeguby), elementów elektronicznych, elementów wykonanych z EPDM, elementy wykonane ze sklejki i wszelkich innych, które nie zostały wymienione powyżej ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.

Opis produktu

8818 Tor przeszkód mały

Wymiary:

Wymiary urządzenia: ca. 350 x 40 cm

Strefa bezpieczeństwa: ca. 650 x 340 cm

Wysokość całkowita: ca. 200 cm

Wysokość swobodnego upadku: 150 cm

Materiały:

Słupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem przez wiązanie krzyżowe. Stosowane belki o średnicy w przedziale 14-16 cm. Akacja zawiera duże ilości olei, które stanowią doskonały naturalny konserwant chroniący drewno przed procesami gnilnymi i szkodnikami. Drewno z certyfikatami FSC, co gwarantuje, że zostało pozyskane bez naruszania bogactw biologicznych i struktury lasów, pochodzące wyłącznie z europejskich plantacji.

Drażki wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 z rury o średnicy 33,7 x 2,0 mm, malowanej proszkowo.

Łączniki wykonane ze stopów aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie chromianowania oraz malowania proszkowego.

Siatki i liny: wykonane z liny polipropylenowej typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Łączniki lin i węzły wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Urządzenie zawiera minimum:

1 x siatka pionowa

3 x grzybki zawieszone na nierdzewnych łańcuchach

3 x słup nośny

Materiały



Naturalne słupy z drewna robinii akacjowej, zabezpieczone przed rozszczepieniem.




Elementy ze stali nierdzewnej AISI 304, malowane proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na UV.



Atestowane nierdzewne łańcuchy 6 mm



Liny polipropylenowe typu PP-Multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym.



System łączników i klamer wykonanych z mocnych stopów aluminiowych.