

**Informacje o produkcie**

Wymiary	ca.100 x 22 cm
Strefa bezpieczeństwa	ca.360 x 222 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	7,4 m ²
Wysokość całkowita	ca.75 cm
Wysokość swobodnego upadku	59 cm
Ilość użytkowników	2
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	Tak
Dostępność części zapasowych	Tak
Przedział wiekowy	1-8

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku..

Funkcje


Bujanie




Socjalizacja



Regulacja emocji

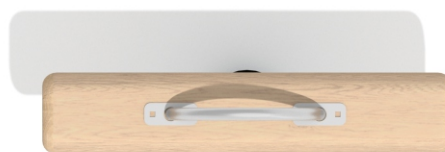

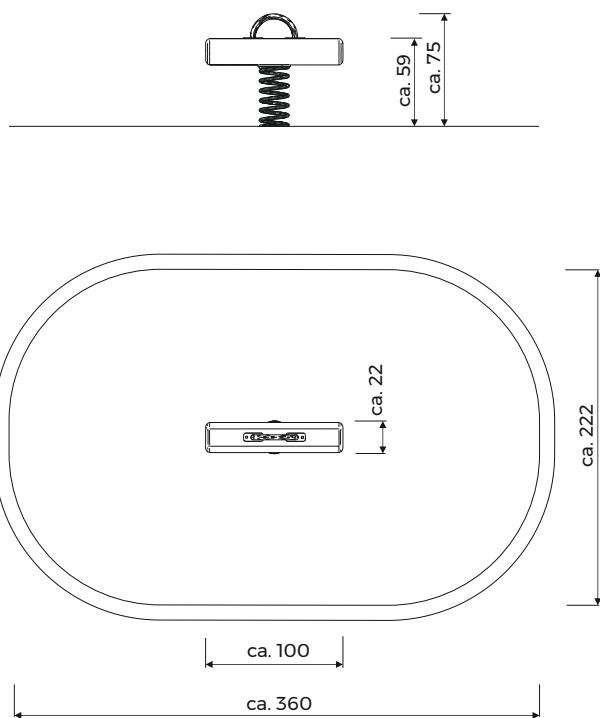


1:50

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu
norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Beton		
Nawierzchnia bitumiczna		
Warstwa górna gleby		
Darń		
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Wióry	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek lub żwir	-Wielkość ziaren od 0,25 mm do 8 mm	300
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku ≥ 59 cm	

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych.
Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło.

Możliwości instalacji

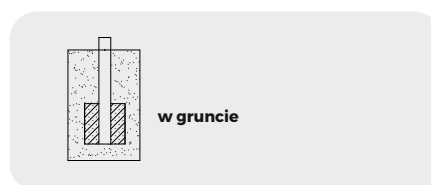

Gwarancja



Gwarancja obejmuje trwałość elementów wykonanych z polietylenu HDPE oraz wytrzymałość konstrukcyjną elementów wykonanych ze stali czarnej cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, ze stali nierdzewnej, a także wytrzymałość konstrukcyjną elementów wykonanych ze stali cynkowanej ogniowo.



Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów z tworzyw HDPE, HPL, stali nierdzewnej, stali cynkowanej ogniowo, elementów drewnianych (sosna i świerk) ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.



Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów ze stali malowanej proszkowo, elementy aluminiowe, laminat, liny, elementy wykonane w technologii Rotomoldingu, elementy z poliamidu, elementy polipropylenowe ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.



Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów gumowych, elementów ruchomych (łożyska, przeguby), elementów elektronicznych, elementów wykonanych z EPDM, elementy wykonane ze sklejki i wszelkich innych, które nie zostały wymienione powyżej ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.

Opis produktu

8825 Bujak dwuosobowy

Wymiary:**Wymiary urządzenia:** ca.100 x 22 cm**Strefa bezpieczeństwa:** ca.360 x 222 cm**Wysokość całkowita:** ca.75 cm**Wysokość swobodnego upadku:** 59 cm**Materiały:**

Słupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem przez wiązanie krzyżowe. Stosowane belki o średnicy w przedziale 16-20 cm wyprofilowanej. Akacja zawiera duże ilości olei, które stanowią doskonały naturalny konserwant chroniący drewno przed procesami gnilnymi i szkodnikami. Drewno z certyfikatami FSC, co gwarantuje, że zostało pozyskane bez naruszania bogactw biologicznych i struktury lasów, pochodzące wyłącznie z europejskich plantacji.

Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, oczyszczonej w procesie szkiełkowania, z rury o średnicy min. 33,7 x 2,0 mm.

Sprężyna bujaka ze stali sprężynowej, średnica sprężyny 200 mm, średnica pręta 20 mm, zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe.

Urządzenie zawiera minimum:

1 x korpus bujaka

1 x sprężyna


Materiały



Naturalna belka z drewna robinii akacjowej, zabezpieczona przed rozszczepieniem.



Sprężyny bujaków wykonane ze stali sprężynowej. Średnica sprężyny - 200 mm, średnica pręta - 20 mm. Sprężyny oraz ich mocowania są cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na promieniowanie UV.



Elementy wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, oczyszczone w procesie szkiełkowania, całkowicie odporna na warunki atmosferyczne.