


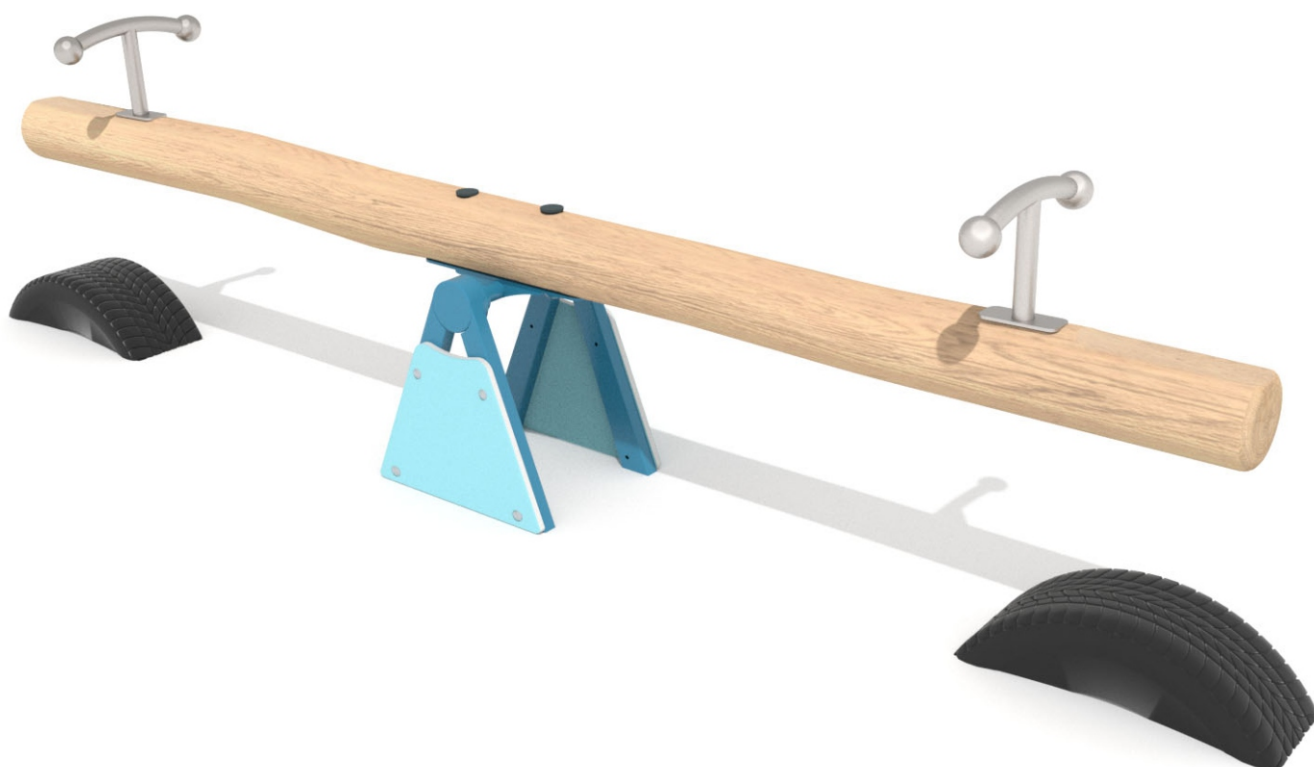

Informacje o produkcie

Wymiary	ca. 300 x 37 cm
Strefa bezpieczeństwa	ca. 500 x 437 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	ca.11 m ²
Wysokość całkowita	ca. 105 cm
Wysokość swobodnego upadku	95 cm
Ilość użytkowników	2
Największy element	ca.285 cm
Najcięższy element	ca.96kg
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	Tak
Dostępność części zapasowych	Tak
Przedział wiekowy	3-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku..

Funkcje



Bujanie




Socjalizacja



Regulacja emocji



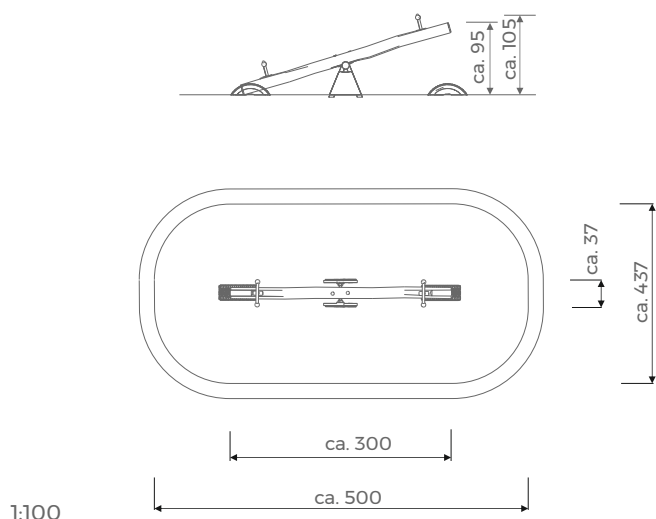


Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu
norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Warstwa górna gleby		
Darrń		
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Wióry	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek lub żwir	Wielkość ziaren od 0,25 mm do 8 mm	300
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku ≥ 95 cm	

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych.
Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło.

Możliwości instalacji

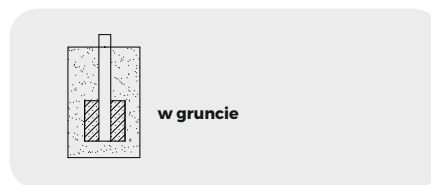

Gwarancja



Gwarancja obejmuje trwałość elementów wykonanych z polietylenu HDPE oraz wytrzymałość konstrukcyjną elementów wykonanych ze stali czarnej cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, ze stali nierdzewnej, a także wytrzymałość konstrukcyjną elementów wykonanych ze stali cynkowanej ogniowo.



Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów z tworzyw HDPE, HPL, stali nierdzewnej, stali cynkowanej ogniowo, elementów drewnianych (sosna i świerk) ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.



Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów ze stali malowanej proszkowo, elementy aluminiowe, laminat, liny, elementy wykonane w technologii Rotomoldingu, elementy z poliamidu, elementy polipropylenowe ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.



Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów gumowych, elementów ruchomych (łożyska, przeguby), elementów elektronicznych, elementów wykonanych z EPDM, elementy wykonane ze sklejki i wszelkich innych, które nie zostały wymienione powyżej ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.

Opis produktu

8826 Huśtawka wagowa

Wymiary:

Wymiary urządzenia: ca.300 x 37 cm

Strefa bezpieczeństwa: ca.500 x 437 cm

Wysokość całkowita: ca.105 cm

Wysokość swobodnego upadku: 95 cm

Materiały:

Słupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem przez wiązanie krzyżowe. Stosowane belki o średnicy w przedziale 16-20 cm. Akacja zawiera duże ilości olei, które stanowią doskonały naturalny konserwant chroniący drewno przed procesami gnilnymi i szkodnikami. Drewno z certyfikatami FSC, co gwarantuje, że zostało pozyskane bez naruszania bogactw biologicznych i struktury lasów, pochodzące wyłącznie z europejskich plantacji.

Element konstrukcji i fundamentu wykonany ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie śrutowania zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe

Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, oczyszczonej w procesie szkiełkowania, z rury o średnicy min. 33,7 x 2,0 mm.

Odbojniki z opony

Urządzenie zawiera minimum:

1 x huśtawka wagowa

2 x odbojnik opona

Materiały



Naturalna belka z drewna robinii akacjowej, zabezpieczona przed rozszczepieniem.



Solidna konstrukcja ze stali czarnej, oczyszczona w procesie śrutowania. Zabezpieczona przed korozją poprzez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi odpornymi na promieniowanie UV.



Elementy z trójwarstwowego polietylenu HDPE o gr. 15mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i promieniowanie UV.