



SOCJALIZACJA



WSPINANIE






ŚLIZGANIE

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary	507 x 255 cm
Strefa bezpieczeństwa	900 x 598 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	37 m ²
Wysokość całkowita	296 cm
Wysokość swobodnego upadku	215 cm
Ilość użytkowników	10
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	3-12
Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.	



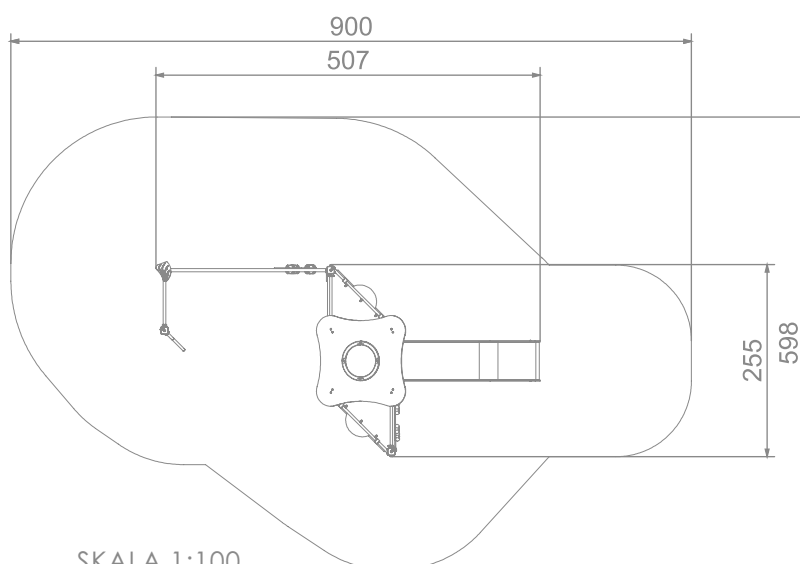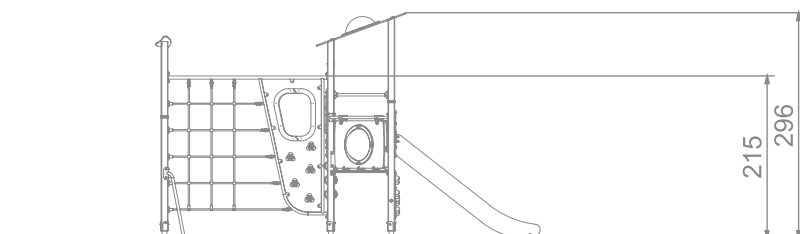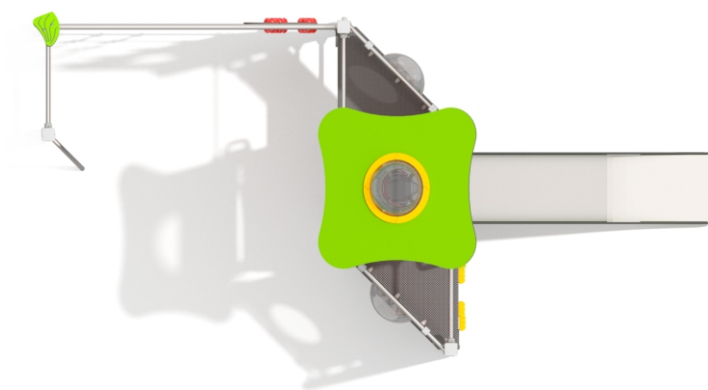

SKALA 1:100

MATERIAŁY:

ŚLIZGI ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304, PŁYTY BOCZNE Z POLIETYLENU HDPE O GRUBOŚCI 15 MM 	BULAJ W Kształcie POŁOWY KULI O ŚREDNICY 400 MM. 	ANTYPOŚLIZGOWA PŁYTA PODESTOWA HPL HEXA O GRUBOŚCI 10 MM W KOLORZE ANTRACYTOWYM. 	GRA OXO WYKONANA Z POLIETYLENU Kształtowanego ROTACYJNIE Z SYMBOLAMI NANIESIONYMI W FORMIE 	SOLIDNE I ESTETYCZNE KULOWE POŁĄCZENIA LIN WYKONANE Z POLIAMIDU FORMOWANEGO METODĄ WTRYSKOWĄ 
DREWNO DRZEW IGŁASTYCH, BEZRDZENIOWE, CAŁKOWICIE ODPORNE NA WODĘ. 	SŁUPY GIĘTE WYKONANE Z DREWNA DRZEW IGŁASTYCH. 	ELEMENTY ZŁĄCZNE TAKIE JAK ŚRUBY, NAKRĘTKI, PODKŁADKI WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ. 	LINY POLIPROPYLENOWE TYPU PP-MULTISPLIT O ŚREDNICY 16 MM Z RDZENIEM STAŁOWYM 	ŚCIANKI Z KOLOROWEGO TRÓJWARSTWOWEGO POLIETYLENU HDPE O GRUBOŚCI 15 MM 