




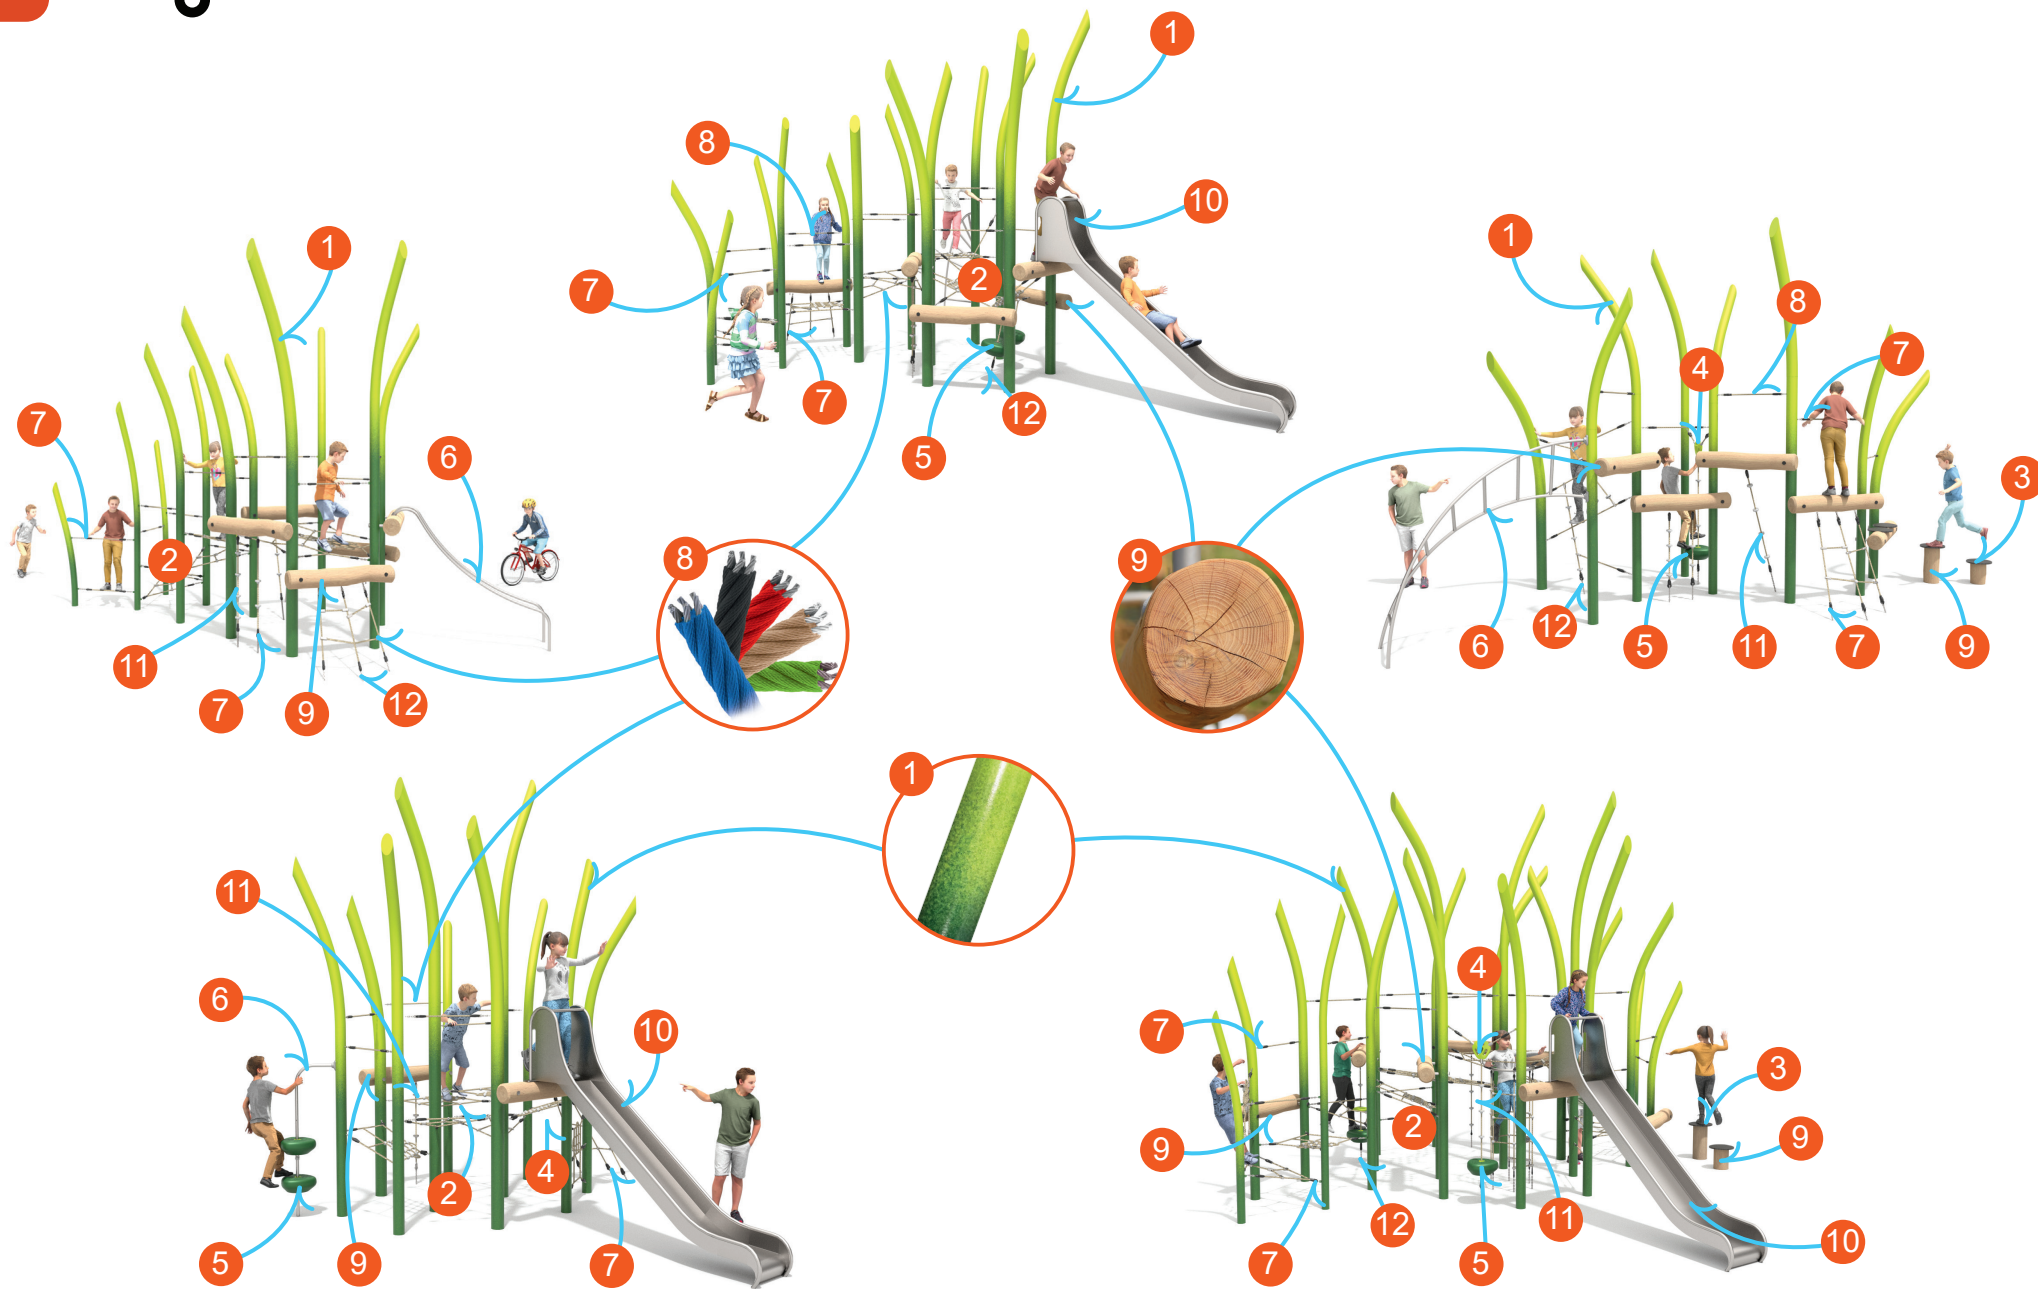

Flora Play

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA



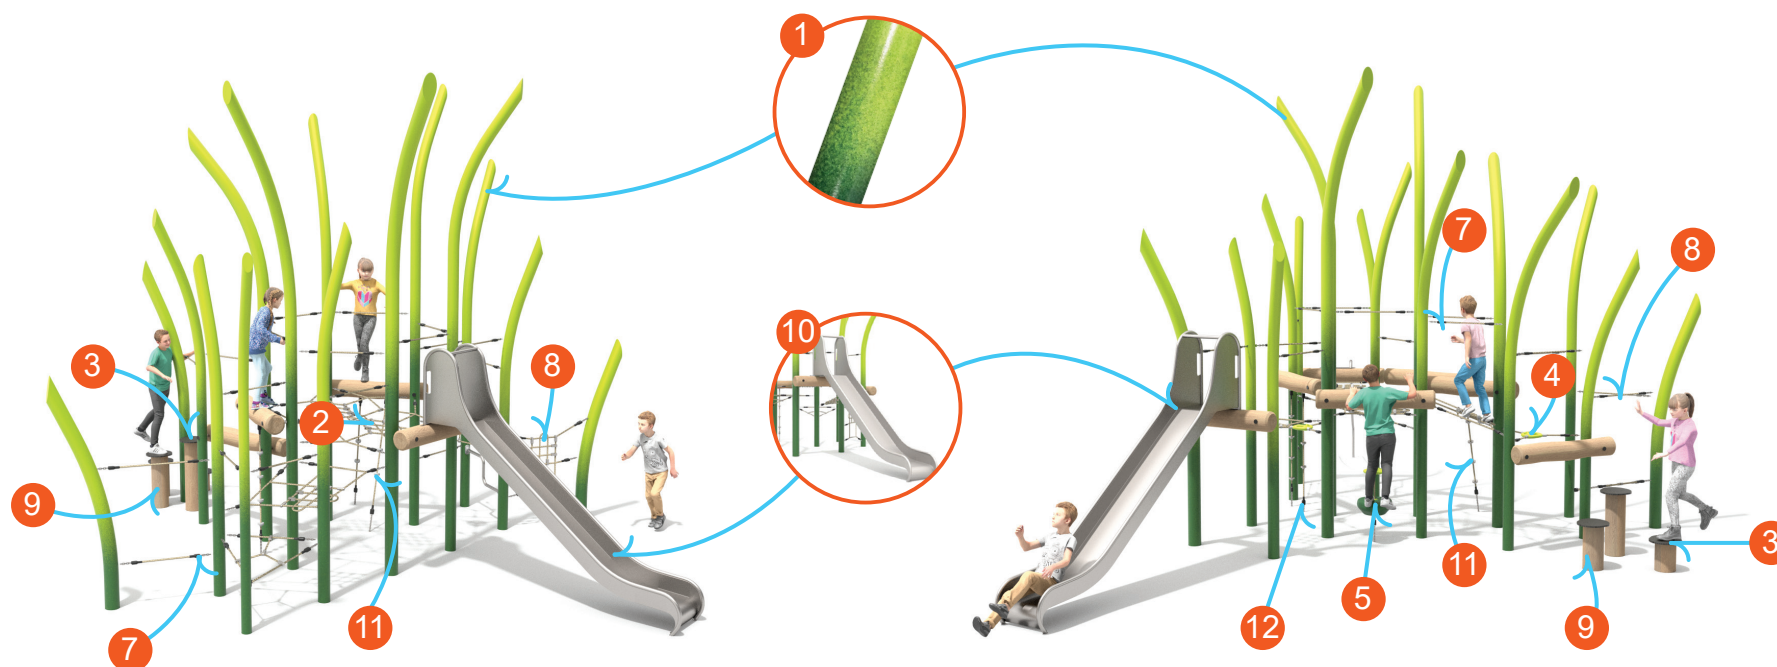


COLOUR WAVE MASTER

Technika malowania umożliwiająca łączenie dwóch kolorów, które płynnie przenikają się. Pozwala uzyskać naturalny efekt fuzji barw.




Colour Wave Master

umożliwia połączenie dwóch dowolnych kolorów z naszej palety. Płynne przejście jednego tonu w drugi gwarantuje wyjątkowy efekt wizualny.



Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR (ø od 88,9 mm do 133 mm) oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i dwukolorowe malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT



Solidne i estetyczne kulowe połączenia lin wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.



Antypoślizgowa płyta hexa o grubości 15 mm.



Uchwyt wykonany z poliamidu formowanego metodą wtryskową.



Moduły wykonane z polietylenu formowanego metodą rotomouldingu, pozwalające na rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej.



Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odporna na warunki atmosferyczne.



Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.



Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym.



Naturalne kłody akacji z europejskich plantacji. Drewno certyfikowane FSC, nie narusza bogactw biologicznych ani struktury lasów.



Ślizg ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubości 2 mm, boki zakończone opaską z rury fi: 33,7 mm.



Szczelne drabinek i węzły liny linowych z poliamidu formowanego metodą wtryskową.



Atestowane nierdzewne łańcuchy 6 mm.

