




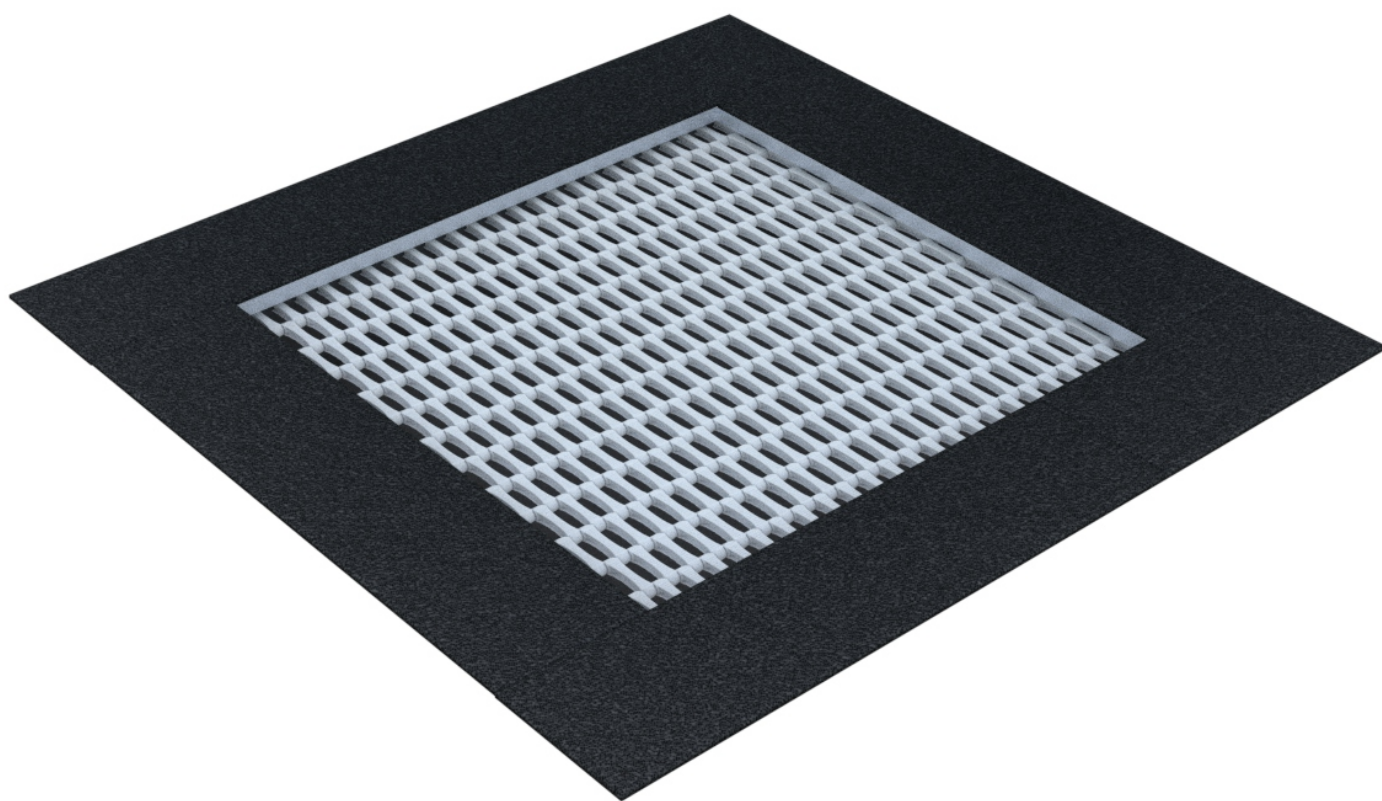

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary	150 x 150 cm
Strefa bezpieczeństwa	400 x 400 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	12 m ²
Wysokość całkowita	0 cm
Wysokość swobodnego upadku	90 cm
Ilość użytkowników	
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	1-8
Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.	

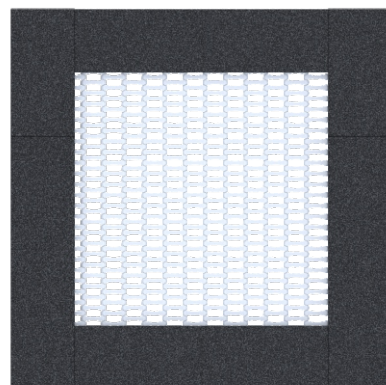

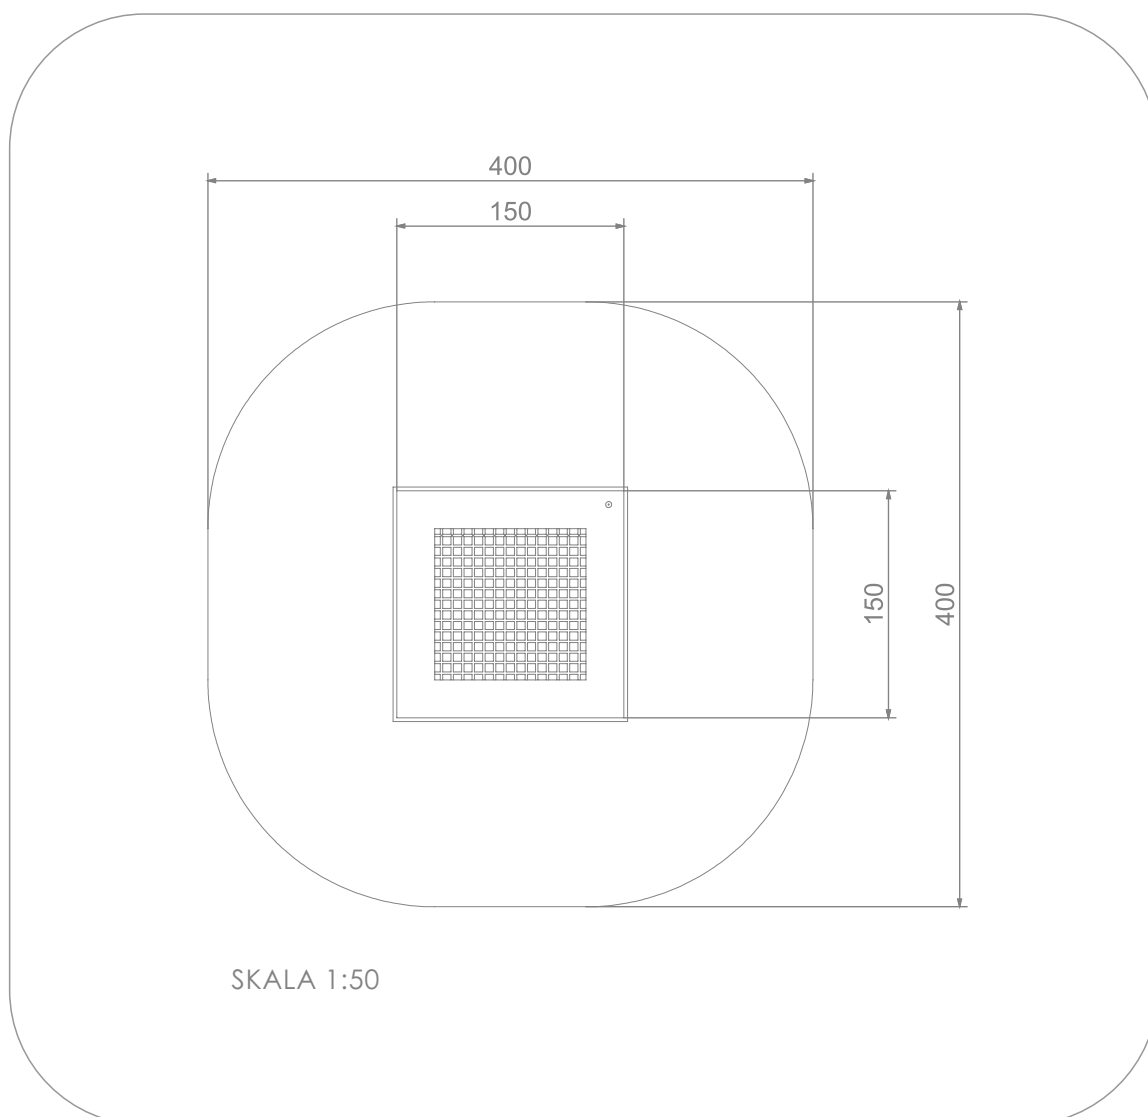

MATERIAŁY:

ANTIPOŚLIZGOWE LAMELKI
ZBUDOWANE Z POLIAMIDU



ŁĄCZENIE LAMELEK 6MM
LINĄ NIERDZEWNĄ
ODPORNĄ NA KOROZJĘ



MATA DO SKAKANIA
ODPORNĄ NA
ŚCIERANIE



SOLIDNE SPAWANE SKRZYNIE
TRAMPOLINY CYNKOWANE
OGNIWO POKRYTE
NAWIERZCHNIĄ GUMOWĄ
SBR

