



INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary	200 x 200 cm
Strefa bezpieczeństwa	550 x 550 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	25 m ²
Wysokość całkowita	0 cm
Wysokość swobodnego upadku	90 cm
Ilość użytkowników	
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	1-8
<small>Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.</small>	



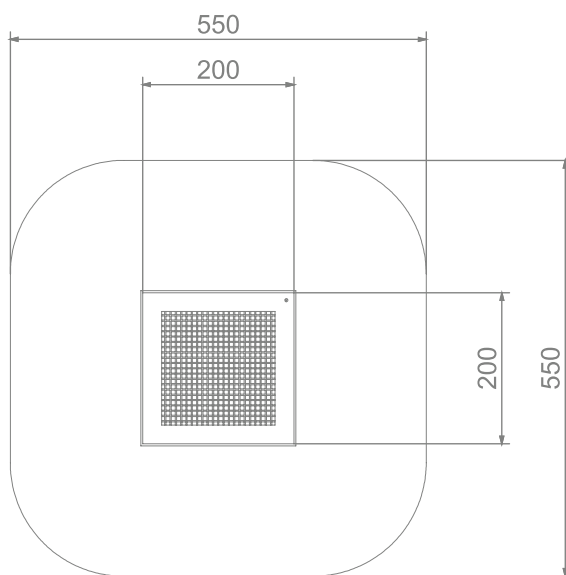


SKALA 1:100

MATERIAŁY:

ANTYPOŚLIZGOWE LAMELKI
ZBUDOWANE Z POLIAMIDU



ŁĄCZENIE LAMELEK 6 MM
LINĄ NIERDZEWNĄ
ODPORNĄ NA KOROZJĘ



MATA DO SKAKANIA
ODPORNĄ NA
ŚCIERANIE



SOLIDNE SPAWANE SKRZYŃE
TRAMPOLINY CYNKOWANE
OGNIWO POKRYTE
NAWIERZCHNIĄ GUMOWĄ
SBR

