




Informacje o produkcie



Wymiary	161 x 312 cm
Strefa bezpieczeństwa	487 x 638 cm
powierzchnia strefy bezpieczeństwa	25,84 m ²
Wysokość całkowita	169 cm
Wysokość swobodnego upadku	169 cm
Ilość użytkowników	12
Największy element	90cm
Najcięższy element	8 kg
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	Tak
Dostępność części zapasowych	Tak
Przedział wiekowy	3-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

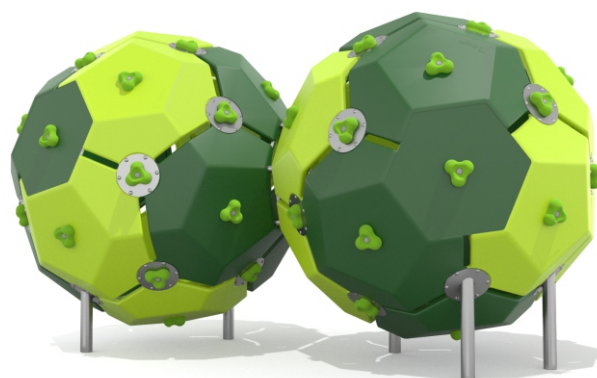

Funkcje




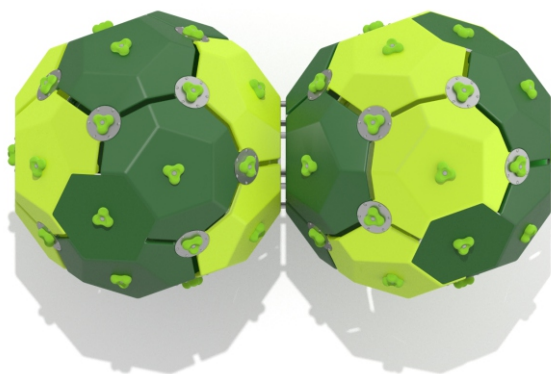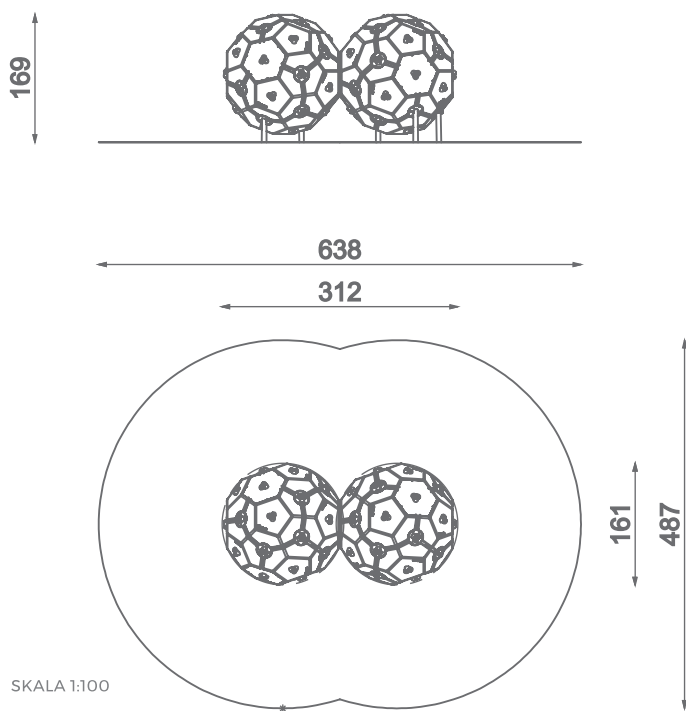

Materiały



Elementy wykonane metodą Rotomouldingu z materiału LDPE.



Elementy wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne.



Płyty ścianek z najwyższej jakości, z kolorowego, trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, całkowicie odporne na wilgoć i UV.